



**MACHINES À FIL
PÉRIMÉTRIQUE**



600mh.eu

2020






MACHINES À FIL PÉRIMÉTRIQUE

MODÈLES 2020


NOUVELLES AMÉLIORATIONS

POIGNÉE ANTI-VIBRATION À POSITIONS MULTIPLES

- Amélioration du confort de l'opérateur
- Niveau de vibration réduit de 40%

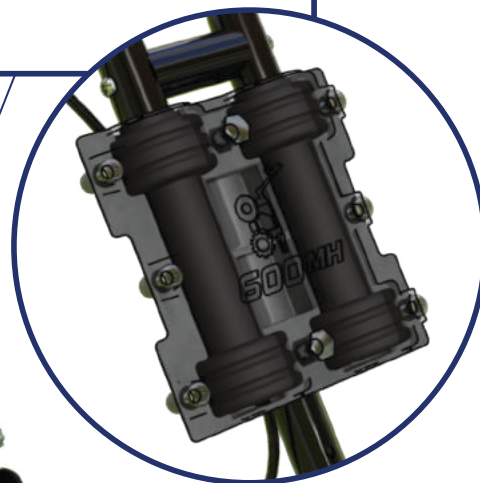

600MH
PROPULSÉE par
HONDA

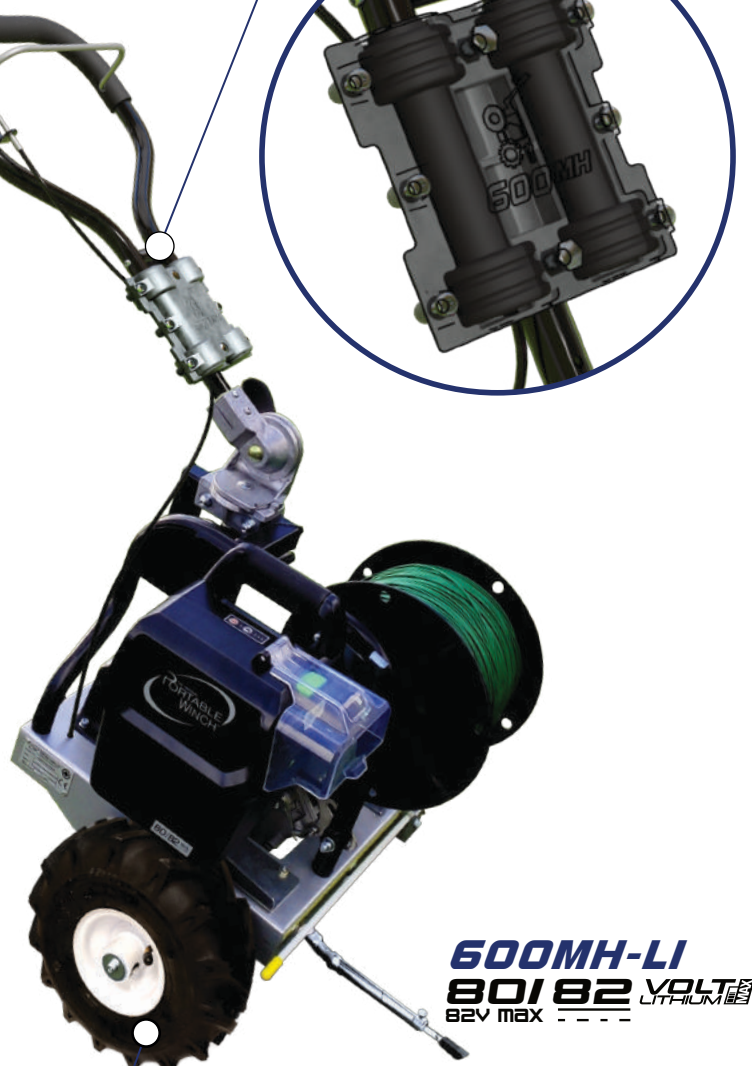

600MH-LI
80/82 VOLT
82V max LITHIUM

PNEUS À CHEVRONS

- Améliorent la traction dans les conditions humides et glissantes
- Pas d'accumulation de saletés dans les terrains boueux



600MH.EU

600MH - 600MH-Li

MACHINES À FIL PERIMETRIQUE

La machine à fil périmétrique 600MH a été conçue par des professionnels dans le but d'optimiser le travail des installateurs de tondeuses-robots. Le design révolutionnaire de la 600MH permet une meilleure productivité et ainsi, une meilleure rentabilité.

Facilité d'utilisation et de transport

La 600MH est équipée d'une transmission autopropulsée et de nouveaux pneus à chevrons (Ag), améliorant la traction sur des terrains humides et boueux.

Compacte et légère, elle est facile à transporter d'un site d'installation à l'autre par une seule personne et peut être pliée pour entrer dans le coffre d'une petite voiture.

Grande productivité

La 600MH peut enfouir plus de 600 mètres de fil à l'heure!

Versatile

Elle peut installer le fil de tous les fabricants de robots avec les nombreuses configurations possibles du support pour bobine de fil. Des bobines contenant jusqu'à 800 mètres de fil pourront être installées sur le support ajustable, qui comprend une variété d'espaceurs et un amortisseur afin d'assurer un déroulement sans accroc. Des accessoires sont disponibles en option pour l'installation de bobines sans centre et de bobines plus grosses, contenant jusqu'à 1000 mètres de fil.

Robuste

La lame haute résistance au carbure fait son chemin à travers tous les types de sol; pierreux, compactés ou réguliers. Avec sa forme étudiée, le guide fil va déposer le fil derrière la machine à une profondeur de 4 à 6 cm.

Domages minimes au sol

Le pied glisseur réduit l'accumulation de débris autour de la lame et prévient la déchirure du gazon, laissant seulement une fine cicatrice à la surface, laquelle disparaîtra rapidement.

Installation de précision

Le faible rayon de braquage de la machine donne accès à tous les recoins! Ce qui est garant d'une installation précise, et d'un travail de coupe parfait de la part du robot.

La poignée pivotante permet d'installer facilement le fil sous les haies, arbustes et branches basses.


Ergonomie

Nouveau en 2020 ; la poignée ergonomique anti-vibration, qui améliore de façon significative le confort de l'opérateur. La poignée peut être ajustée afin de fournir une position de travail optimale.

Sources d'énergie

Vous pouvez choisir entre un moteur 4-temps GXH50 de Honda sur lequel vous pouvez compter ou un moteur électrique 1,0 kW ou un moteur électrique 1,0 kW pour batteries au Li-Ion avec la plus haute capacité disponible sur le marché.

Les machines à fil périmétrique 600MH et 600MH-Li 2020 : les machines les plus efficaces que vous trouverez sur le marché. Il ne reste qu'à faire un choix!

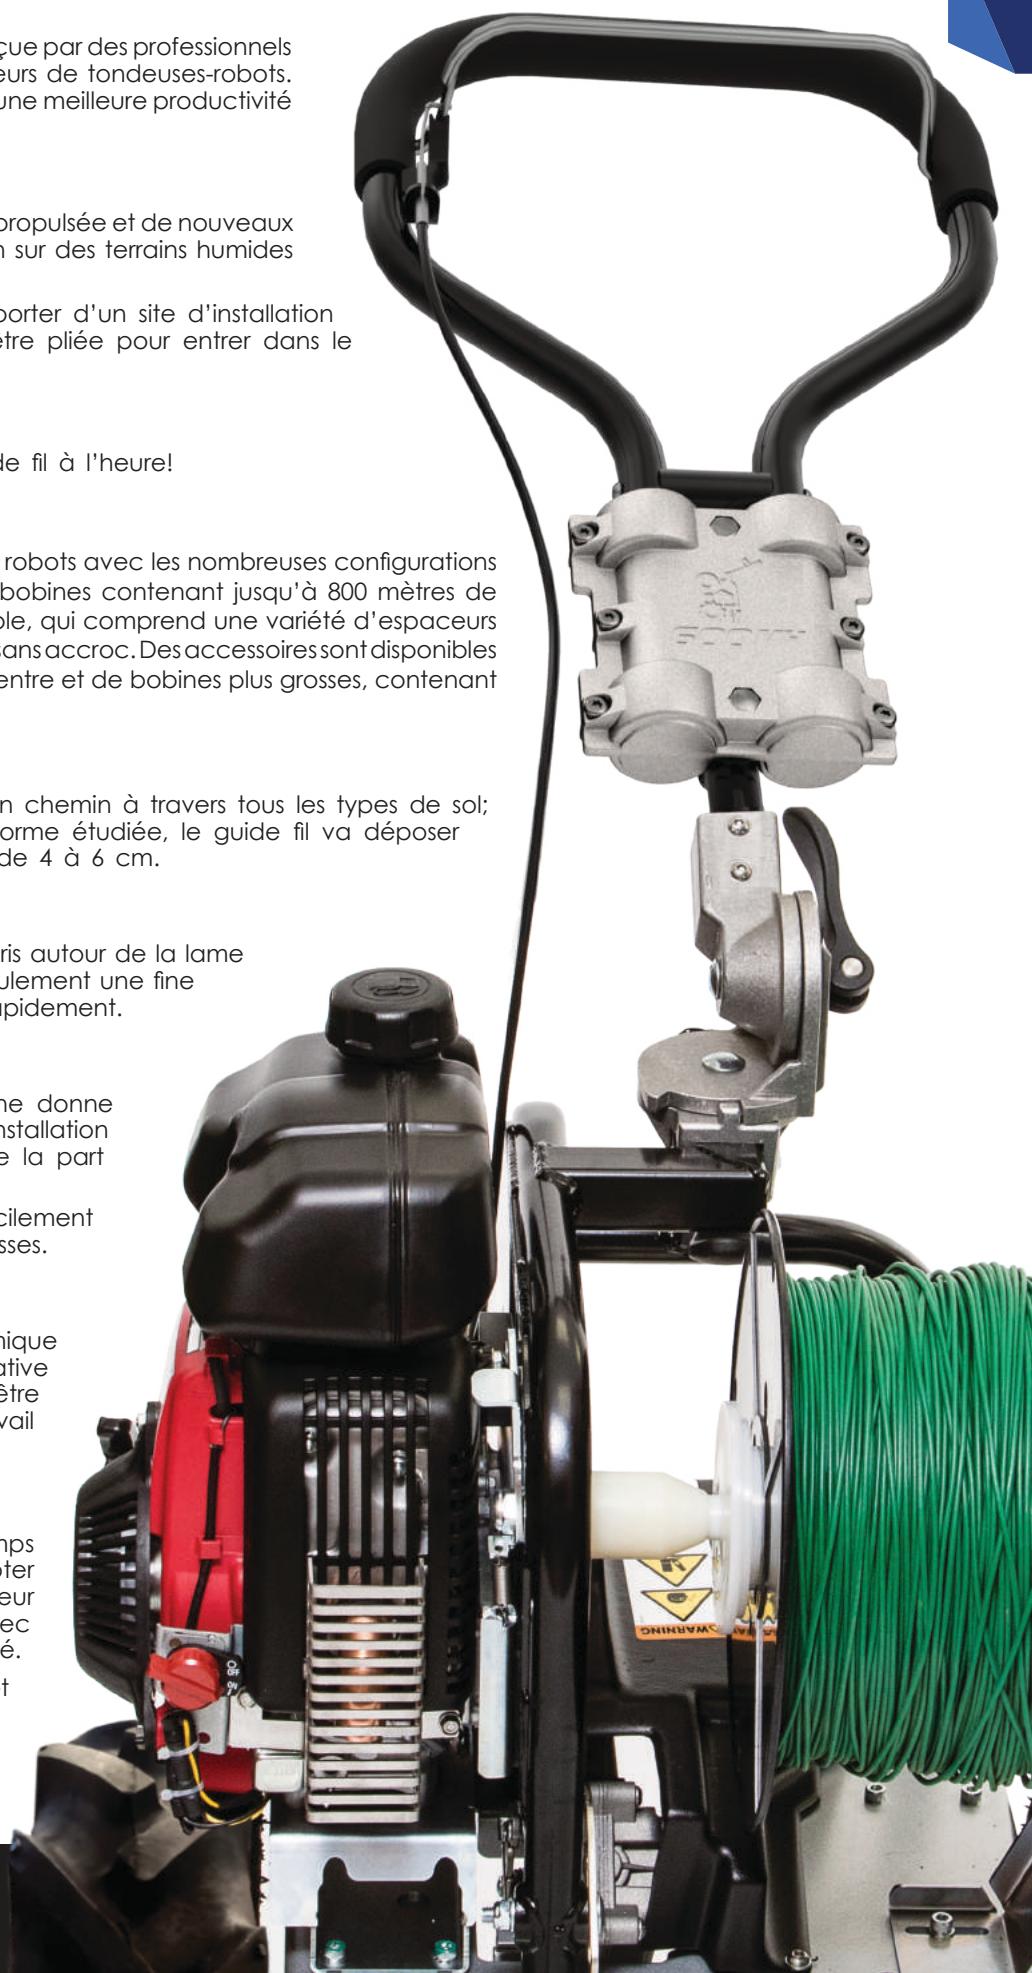

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PIED GLISSEUR

- Facilite l'insertion de la lame
- Minimise les dommages au gazon
- Réduit les débris sur la lame et son axe

LAME HAUTE RÉSISTANCE AU CARBURE

- Pour tous types de sols
- Décentrée de 15 cm
- Longue durée

GUIDE FIL

- Pour fil jusqu'à 6 mm
- Forme optimale
- Robuste

TRANSMISSION AUTOPROPULSÉE

- Augmente la productivité
- Diminue l'effort de l'opérateur
- Contrôle intégré dans la poignée

CHÂSSIS EN ACIER

- Solide
- Facile à entretenir
- Peinture haute résistance



MODÈLES 2020

GUIDE DE DISTANCE

- S'installe à l'avant ou à l'arrière
- Ajustable de 15 cm à 45 cm
- Permet de respecter les exigences des fabricants de robots



PIED D'APPUI

- Rétractable
- Permet de dégager la lame du sol au démarrage

POIGNÉE ANTI-VIBRATION À POSITIONS MULTIPLES

- Niveau de vibration réduit de 40%
- Améliore le confort de l'opérateur
- Ergonomique
- Pivote latéralement de 30° sur la droite
- S'incline sur 180° d'avant en arrière
- Facilite l'installation du fil dans les endroits difficiles d'accès



SUPPORT DE BOBINES DE FIL

- Permet d'installer les bobines de fil jusqu'à 800 mètres
- Plusieurs configurations possibles
- Support de bobines optionnel disponible pour les bobines de 1000 mètres



PNEUS À CHEVRONS

- Améliorent la traction dans les conditions humides et glissantes
- Pas d'accumulation de saletés dans les terrains boueux



WWW.600MH.EU

**VISITEZ LE SITE WWW.600MH.EU POUR
TROUVER LES DESCRIPTIONS COMPLÈTES.**

Retrouvez également les fiches d'instructions
et manuels d'utilisation et d'installation.

60-0392-FR-EUR-R00



600MH

P.D.S.F.

2 695,00 € HT*

MACHINE À FIL PÉRIMÉTRIQUE À ESSENCE

PROPULSÉE par
HONDA



VITESSE
15 m/min



POIDS
38 kg



FIL
Jusqu'à Ø 6 mm



PROFONDEUR DU FIL
4 à 6 cm



LAME
Haute résistance au carbure
pour tous les types de sols



MOTORISATION
HONDA GXH 50
à 4-temps, 2.1 HP

Moteur : Honda GXH 50 à 4-temps, 2.1 HP

Autonomie : 600 mètres de fil avec un réservoir plein

Support de bobines de fil :

Permet d'installer les bobines de fil jusqu'à 800 mètres

Plusieurs configurations possibles

Poids (à sec) : 38 kg

Dimensions (hors tout) : 56 cm x 46 cm x 125 cm

Châssis : Acier avec peinture haute résistance.

Poignée anti-vibration à positions multiples :

Niveau de vibration réduit de 40%

Améliore le confort de l'opérateur

Ergonomique

Pivote latéralement de 30° sur la droite

S'incline sur 180° d'avant en arrière

Facilite l'installation du fil dans les endroits difficiles d'accès



Transmission :
Autopropulsée

Inclus :
1 x lame haute résistance au carbure

Garantie :
Usage commercial : 1 an
Moteur : Internationale du fabricant Honda

Certification :
CE

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.



600MH-Li

P.D.S.F.

2 395,00 € HT*

*Batterie et chargeur non inclus.



VITESSE

Vitesse 1: 15 m/min
Vitesse 2: 19 m/min
Vitesse 3: 22 m/min



POIDS

38 kg



FIL

Jusqu'à Ø 6 mm



PENTE

Utilisation jusqu'à 70 %
d'inclinaison



PROFONDEUR DU FIL

4 à 6 cm



LAME

Haute résistance au carbure
pour tous les types de sols



MOTORISATION

Électrique 1,0 kW à batterie
Lithium-Ion 80/82V – sans balais.

Moteur : Électrique 1,0 kW à batterie Lithium-Ion 80/82V – sans balais.

Autonomie : 600 mètres de fil avec deux batteries 5 Ah*

Support de bobines de fil :

Permet d'installer les bobines de fil jusqu'à 800 mètres

Plusieurs configurations possibles

Poids (à sec) : 38 kg

Dimensions (hors tout) : 56 cm x 46 cm x 125 cm

Châssis : Acier avec peinture haute résistance.

Poignée anti-vibration à positions multiples :

Niveau de vibration réduit de 40%

Améliore le confort de l'opérateur

Ergonomique

Pivote latéralement de 30° sur la droite

S'incline sur 180° d'avant en arrière

Facilite l'installation du fil dans les endroits difficiles
d'accès

MACHINE À FIL PÉRIMÉTRIQUE À BATTERIE

80/82 VOLT LITHIUM ION
82V max



Transmission :

Autopropulsée

Inclus :

1 x lame haute résistance au carbure

Garantie :

Usage commercial : 1 an

Certification :



*Batteries compatibles :

Consultez la page suivante pour accéder
à la liste des batteries compatibles

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.



600MH-Li

BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIES AU LITHIUM-ION ET CHARGEURS

Les batteries au Lithium-Ion sont considérées comme l'une des plus grandes innovations en près de 20 ans!

En effet, ces batteries offrent plusieurs bénéfices:

COMPATIBLES : Avec d'autres outils à batterie tels que treuils portables PCW3000-Li, tronçonneuses, coupes-bordures, tondeuses, souffleuses à feuilles, etc.

RECHARGEABLES : Peuvent être rechargées à pleine capacité à tout moment du cycle de décharge sans endommager les cellules.

SIMPLES : Sont munies d'une jauge d'énergie qui affiche le temps d'opération restant pour permettre de connaître le niveau de charge restant avant ou pendant le travail.

PERFORMANCES PROFESSIONNELLES : Grâce à leur rendement extrêmement élevé, elles fournissent une puissance suffisante pour faire fonctionner des outils puissants pendant une longue période. De plus, elles bénéficient d'une lente perte de charge lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Seulement 1,25% par mois.

FONCTIONNEMENT SANS ÉMISSIONS : Les moteurs électriques ne produisent pas de gaz d'échappement ni d'émissions. De plus, l'utilisation de piles rechargeables donne lieu à une utilisation durable des ressources.

Comme vous le constatez, plusieurs marques et modèles de batteries et chargeurs sont compatibles avec notre machine à fil périmétrique à batterie 600MH-Li. Certaines marques ou modèles sont disponibles dans certains pays alors que d'autres ne le sont pas. Nous vous invitons à consulter votre détaillant pour connaître ceux disponibles dans votre région.

BATTERIES	MARQUE	MODÈLE	TENSION	CAPACITÉ NOMINALE	TEMPS DE RECHARGE (100%)	POIDS (KG)
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB2AH82	82V	2 Ah	30 min	1,5
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB4AH82	82V	4 Ah	60 min	2,6
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB5AH82	82V	5 Ah	75 min	2,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 250	82V	2,5 Ah	36 min	1,5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 400	82V	4 Ah	60 min	2,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 500	82V	5 Ah	72 min	2,6
	GREENWORKS PRO	2901302	80V	2 Ah	30 min	1,5
	GREENWORKS PRO	2902502	80V	5 Ah	90 min	2,5
	CRAMER	82V220G	82V	3 Ah	45 min	1,6
	CRAMER	82V430G	82V	6 Ah	90 min	2,6
	STIGA	SBT 2580 AE	80V	2,5 Ah	40 min	1,6
	STIGA	SBT 4080 AE	80V	4 Ah	60 min	2,5
	STIGA	SBT 5080 AE	80V	5 Ah	75 min	2,5

CHARGEURS	MARQUE	MODÈLE	TENSION	COURANT DE CHARGE	NOMBRE DE FENTES	POIDS (KG)
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSRC82	82V	4 A	1	1,5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 400	82V	4 A	1	1,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 420	82V	4 A	2	2,0
	GREENWORKS PRO	2901402	80V	4 A	1	1,5
	CRAMER	82C1G	82V	4 A	1	1,6
	CRAMER	82C2	82V	4 A	2	2,0
	STIGA	SFC 80 AE	80V	4 A	1	1,3

Cette liste est non exhaustive. D'autres marques ou modèles pourraient s'ajouter.

ACCESSOIRES



PWMA-0001

TAMBOUR POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE

Le tambour à manivelle pour fil périmétrique permet d'enrouler le fil fourni en vrac avec certains robots.

Matériel : Plastique

Poids : 0,25 kg

Dimensions : 16,5 cm x 17 cm

P.D.S.F.

25,00 € HT*



PWMA-0002

BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE 18 CM

La boîte pour fil périmétrique de 18 cm x 18 cm est conçue pour les bobines se déroulant par le centre. Ex : Robomow & Viking – 100 m.

Matériel : Aluminium

Poids : 0,786 kg

Dimensions : 18 cm x 14,5 cm x 18 cm

P.D.S.F.

45,00 € HT*



PWMA-0003

BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE 22,5 CM

La boîte pour fil périmétrique de 22,5 cm x 22,5 cm est conçue pour les boîtes de fil se déroulant par le centre. Ex : AL-KO – 150 m.


Matériel : Aluminium

Poids : 1 kg

Dimensions : 22,5 cm x 15,5 cm x 22,5 cm

P.D.S.F.

65,00 € HT*

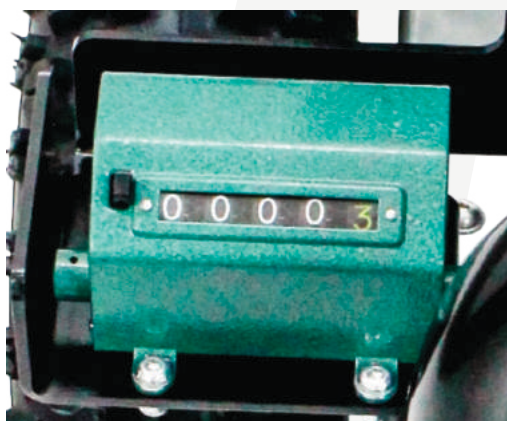

PWMA-0006

MESUREUR DE FIL

Le mesureur de fil compte le nombre de mètres de fil en temps réel. S'installe en 2 minutes sur toutes les machines avec numéro de série PWM100777 et plus. Économise du temps et retire l'estimation du processus de facturation. Lecture précise. Fonctionne dans les deux directions. Utilisez des tambours de fils plus volumineux : jusqu'à 800 m. Économisez temps et argent!

Matériel : Aluminium

Poids : 1,3 kg

Dimensions : 13,5 cm x 18,5 cm x 12,5 cm

P.D.S.F.

125,00 € HT*

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

ACCESSOIRES



PWMA-0007

LAME RÉVERSIBLE

La lame réversible comporte deux types de dents pour s'adapter à tous les types de sols.

Matériel : Acier trempé

Poids : 0,066 kg

Dimensions : 19 mm x 123 mm x 5 mm

P.D.S.F.

60,00 € HT*



PWMA-0008

LAME HAUTE RÉSISTANCE AU CARBURE

La lame haute résistance au carbure est parfaite pour tous les types de sols (une lame est incluse avec chaque machine). Elle est idéale pour les sols très pierreux et/ou très compactés.

Matériel : Carbure

Poids : 0,151 kg

Dimensions : 20 mm x 125 mm x 5 mm

P.D.S.F.

100,00 € HT*



PWMA-0009

BOUTEILLE DE GRAISSE POUR TRANSMISSION DE LAME - 60 ML (2 OZ)

Cette graisse Mobil Epic EP MOLY est celle à utiliser dans la transmission de la lame des machines 600MH et 600MH-Li (une bouteille est incluse avec chaque machine).

P.D.S.F.

10,00 € HT*

Poids : 0,077 kg



PWMA-0010

KIT DE RÉTROFIT POUR INSTALLATION DE FIL DE 6 MM

Pour les 600MH modèles 2016 et 2017. Permet d'enfouir du fil périmétrique jusqu'à 6 mm de diamètre. Installation simple et rapide.

Le kit inclut:

- A** - 1 x lame haute résistance au carbure
- B** - 1 x guide fil 6 mm
- 1x déviateur de câble (non illustré)

Depuis 2018, les machines sont équipées pour installer du fil jusqu'à 6 mm de diamètre.

P.D.S.F.

189,00 € HT*

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

ACCESSOIRES



PWMA-0012⁽¹⁾ / PWMA-0013⁽²⁾

GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 6 MM⁽¹⁾ / GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 4 MM⁽²⁾

P.D.S.F.

65,00 € HT*


Ce support est conçu pour accueillir les bobines de fil périmétrique de 1000 mètres. Il s'installe sur nos machines en quelques minutes et permet à l'utilisateur de travailler plus longtemps avec une seule bobine.

Depuis 2018, les machines sont équipées pour installer du fil jusqu'à 6 mm de diamètre.

Matériel : Acier

Poids : 0,30 kg

Dimensions : 16,5 cm x 10 mm⁽¹⁾ / 32 cm x 7 mm⁽²⁾



PWMA-0014

SUPPORT DE BOBINES POUR FIL DE 1000 MÈTRES

P.D.S.F.

65,00 € HT*

Pour les travaux de plus longue haleine, le support optionnel pour bobine PWMA-0014 vous permet d'embarquer sur votre 600MH un rouleau de fil périmétrique allant jusqu'à 1000 m; jusqu'à un kilomètre!

Matériel : Acier inoxydable

Poids : 1,9 kg




PWMA-0011-M / PWMA-0011-L

GANTS COMFORT OPTIMAL

P.D.S.F.

24,95 € HT*

Ces gants améliorent le confort de l'opérateur dans des conditions de terrain difficiles. Le support 100% polyester avec tissage doux les rends très confortables pour un port prolongé tout en permettant une bonne dextérité et une bonne adhérence. Avec paume et doigts renforcés de coussinets en caoutchouc. Renfort dorsal en thermoplastique. Certifiés CE.

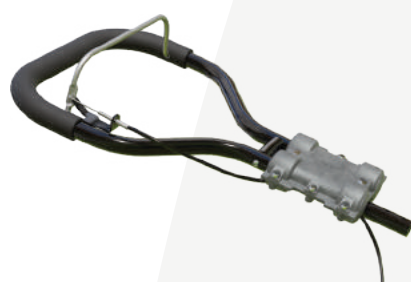

PWMA-0015

POIGNÉE ANTI-VIBRATION À POSITIONS MULTIPLES

P.D.S.F.

295,00 € HT*

S'installe sur les machines à fil périmétrique 600MH et 600MH-Li de générations antérieures à 2020. Elle améliore le confort de l'opérateur en réduisant le niveau de vibration de 40% à 80%.



PWMA-0016

ENSEMBLE DE 2 PNEUS À CHEVRONS SUR JANTES POUR 600MH

P.D.S.F.

90,00 € HT*

Ces pneus améliorent la traction dans les conditions humides et glissantes et empêchent l'accumulation de saletés dans les terrains boueux.

Dimensions : 4.10 / 3.00-4

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

GARANTIE ET LISTE DE PRIX

POLITIQUE DE GARANTIE.

La Machine à fil périmétrique de Portable Winch Co. est garantie contre tous défauts de fabrication lorsqu'elle est détenue par le «propriétaire original » tel que défini ici-bas. Le « propriétaire original » est défini comme la personne ou entité qui a acheté la machine d'un détaillant autorisé tel que démontré par la facture originale. La garantie est transférable si le nouvel acheteur détient une copie de la facture originale. Cette garantie ne s'applique pas aux articles vendus « tels quels ».

La Machine à fil périmétrique de Portable Winch Co. est ainsi couverte :

1 an de garantie (service fait par Portable Winch Co. ou ses détaillants); Portable Winch Co., réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais de pièces ni de main-d'œuvre si la pièce s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie.

Articles non couverts en vertu de la présente garantie :

Les pièces entretenues normalement par le client et s'usant selon une utilisation normale et régulière, notamment les courroies, la lame, le guide-fil, les ressorts, les câbles, et toutes autres pièces définies comme celles venant en contact avec le sol ou le fil.

LISTE DE PRIX 2020

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX (TVA exclue)
600MH MACHINES		
PWM600MH	MACHINE À FIL PÉRIMÉTRIQUE À ESSENCE - 600MH	2 695,00 € HT
PWM600MH-Li	MACHINE À FIL PÉRIMÉTRIQUE À BATTERIE - 600MH-Li	2 395,00 € HT
600MH ACCESSOIRES		
PWMA-0001	TAMBOUR POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE	25,00 € HT
PWMA-0002	BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE (18 CM X 18 CM)	45,00 € HT
PWMA-0003	BOÎTE POUR FIL PÉRIMÉTRIQUE (22,5 CM X 22,5 CM)	65,00 € HT
PWMA-0006	MESUREUR DE FIL	125,00 € HT
PWMA-0007	LAME RÉVERSIBLE	60,00 € HT
PWMA-0008	LAME HAUTE RÉSISTANCE AU CARBURE	100,00 € HT
PWMA-0009	BOUTEILLE GRAISSE POUR TRANSMISSION DE LAME - 60 ML (2 OZ)	10,00 € HT
PWMA-0010	KIT DE RÉTROFIT POUR INSTALLATION DE FIL DE 6 MM	189,00 € HT
PWMA-0011-M	GANTS COMFORT OPTIMAL - MEDIUM	24,95 € HT
PWMA-0011-L	GANTS COMFORT OPTIMAL - LARGE	24,95 € HT
PWMA-0012	GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 6 MM	65,00 € HT
PWMA-0013	GUIDE FIL ASSEMBLÉ - 4 MM	65,00 € HT
PWMA-0014	SUPPORT DE BOBINES POUR FIL DE 1000 MÈTRES	65,00 € HT
PWMA-0015	POIGNÉE ANTI-VIBRATION À POSITIONS MULTIPLES	295,00 € HT
PWMA-0016	ENSEMBLE DE 2 PNEUS À CHEVRONS SUR JANTES POUR 600MH	90,00 € HT

*Prix de détail suggérés du fabricant, en euros. Taxes applicables non incluses. Sujets à changement sans préavis.

**EDITION
2020**

1170, Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec
Canada, J1G 5G5

WWW.600MH.EU

PORTABLE WINCH CO.

60-0392-R00
Version FR - EUR
©Copyright Portable Winch 2020
Printed in Canada