Instructions d'installation et détection des pannes

Installation du Câble de Sécurité

AM ROBOTS Câble de Sécurité de Qualité Supérieure 3,8mm

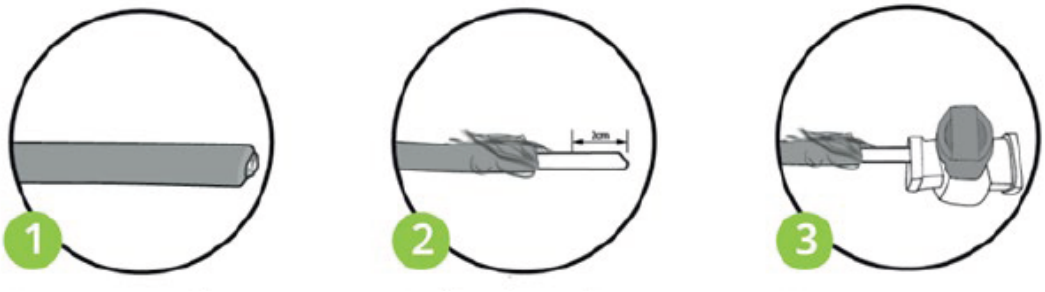

Enlever la couche extérieure de l'isolation plastique.

Retirer le filet métallique.

Vous pouvez maintenant utiliser n'importe quel connecteur Scotchlock.

Il est important de s'assurer que le filet métallique est coupé et qu'il n'est pas inséré dans le connecteur à quelque endroit que ce soit.

Nous vous recommandons d'utiliser le AM Pro Tracker Plus pour trouver des ruptures dans tous les types de câbles de sécurité.

Vous pouvez à la fois entendre et voir le signal diminuer, ce qui permet de détecter les ruptures partielles et totales du câble.

Dépannage si vous ne trouvez pas la rupture

Commencez par vérifier que le câble a été correctement installé, que la couche extérieure en plastique a été retirée et que la protection métallique a été tirée vers l'arrière.
Si l'installation n'a pas été effectuée selon les instructions d'installation ci-dessus, cela pourrait être le problème en question.

- Vérifiez les connecteurs - le connecteur 3M 314 est souvent la cause du problème.
- Utilisez le traceur professionnel d'AM ROBOTS appelé AM Pro Tracker - Plus.
  Il permet de détecter les ruptures mineures dans l'installation. Il peut détecter les ruptures partielles et totales du câble périphérique.
- Écrivez directement à notre service d'assistance à l'adresse Info@am-robots.com.
  Nous essaierons de vous aider à trouver les ruptures si nécessaire.

Montage du Détecteur AM Pro Plus

1. Détachez le câble de la station de charge.
2. Attachez le câble rouge de l'émetteur au câble périphérique.
3. Poussez le piquet de terre dans le sol et connectez-le avec le câble noir de l'émetteur.

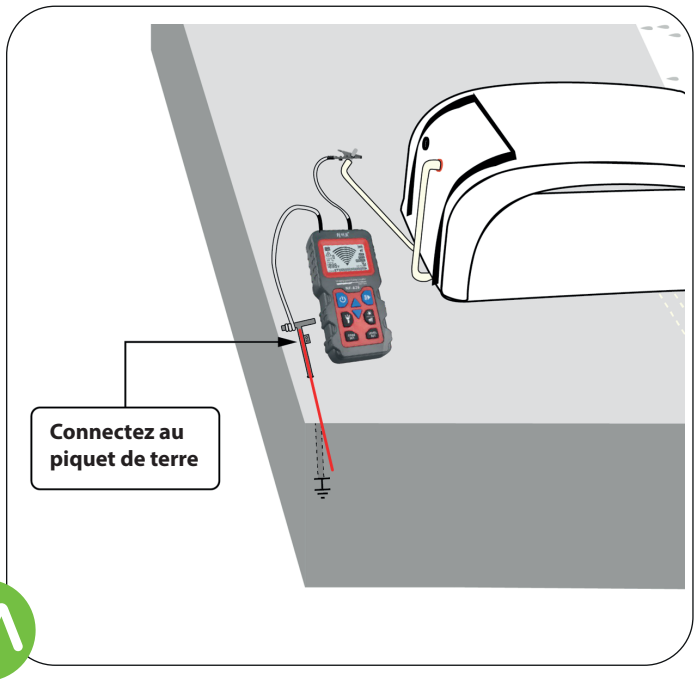

Recherche de rupture de câble

L'écran vous indique où se trouve le câble, vous suivez le son et le signal graphique sur l'écran du récepteur pour localiser la rupture.
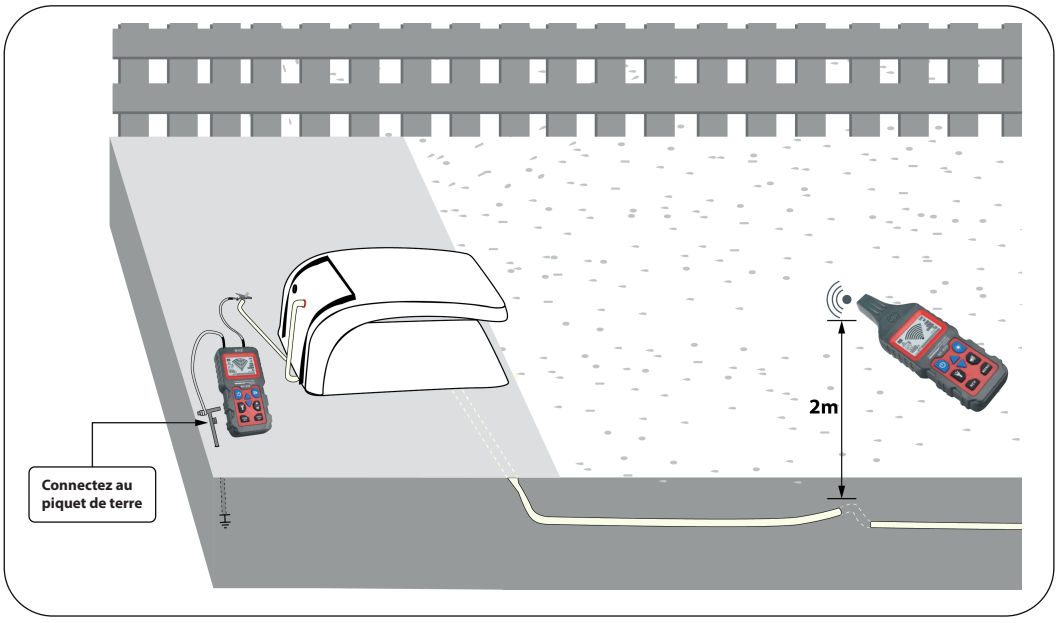
1. Marchez le long du câble périphérique jusqu'à ce que le signal ou le son commence à baisser.
2. Rapprochez-vous du sol pour détecter précisément où se trouve la rupture.
3. Déterrez le câble et vous verrez que la rupture est visible à 10-15 cm.