


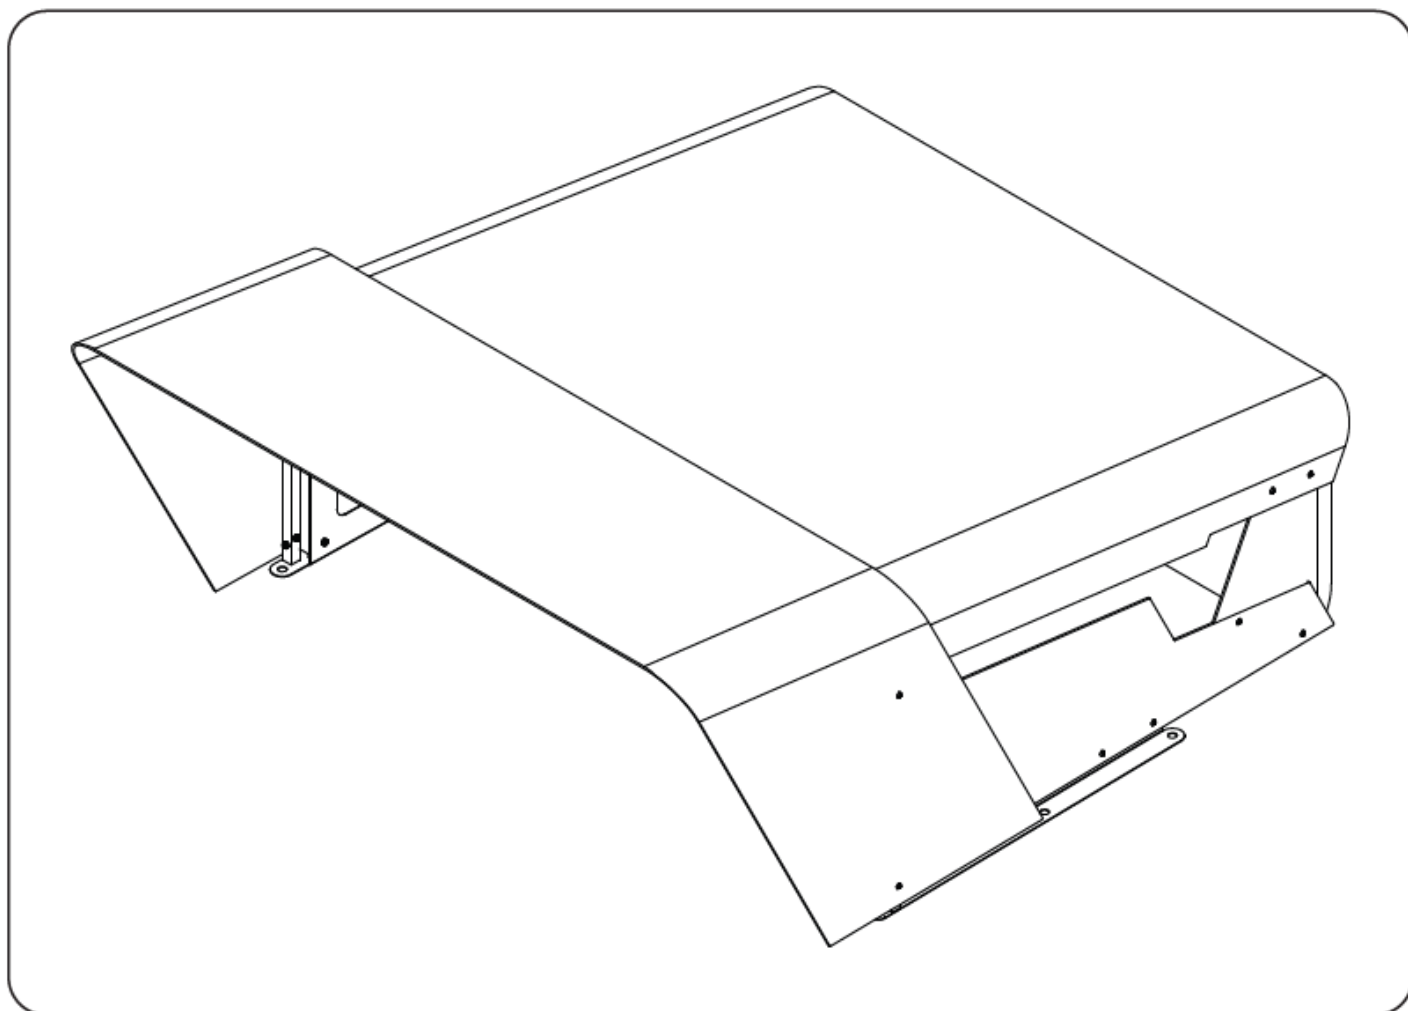


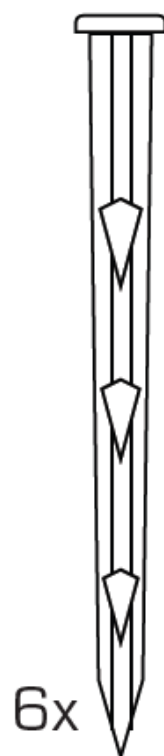


User Manual




CEORA Garage Manual For Automowers

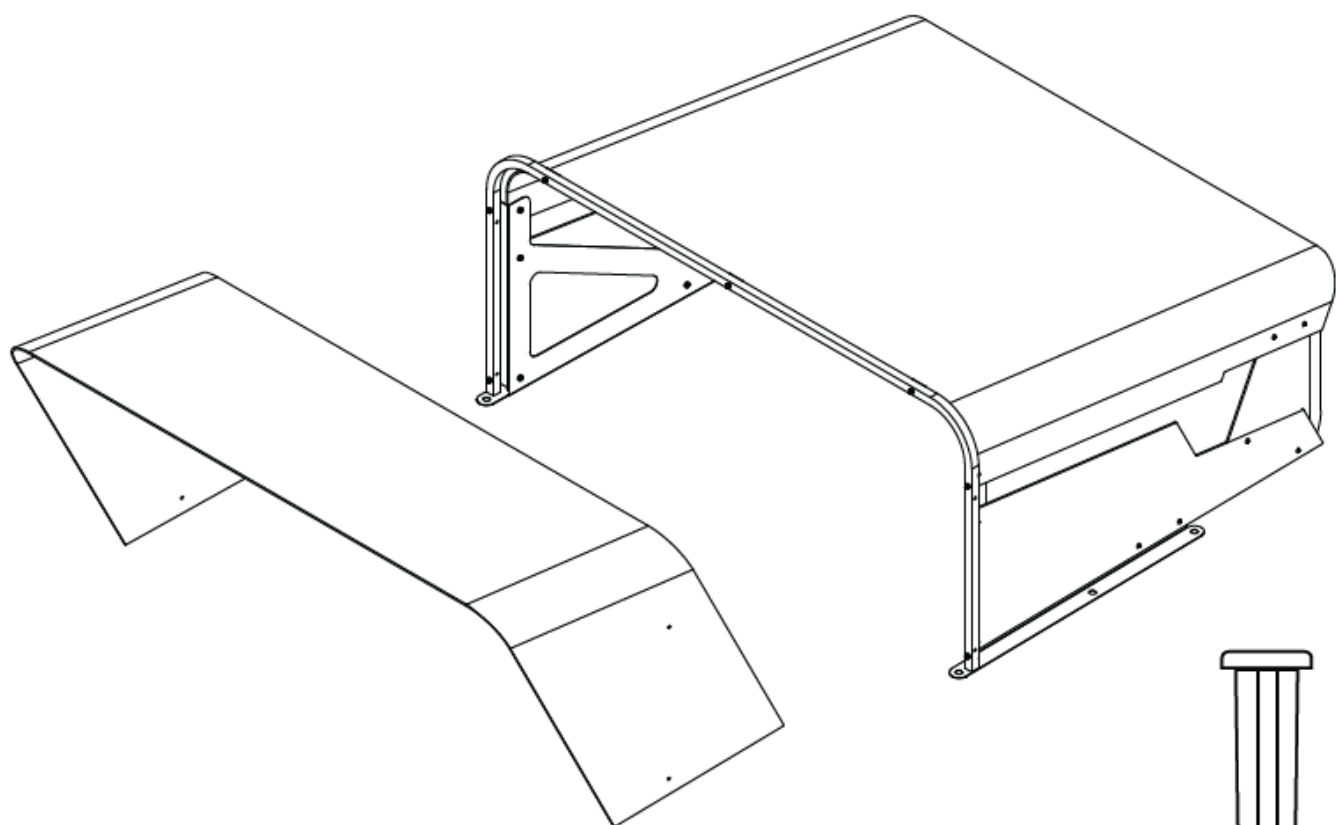

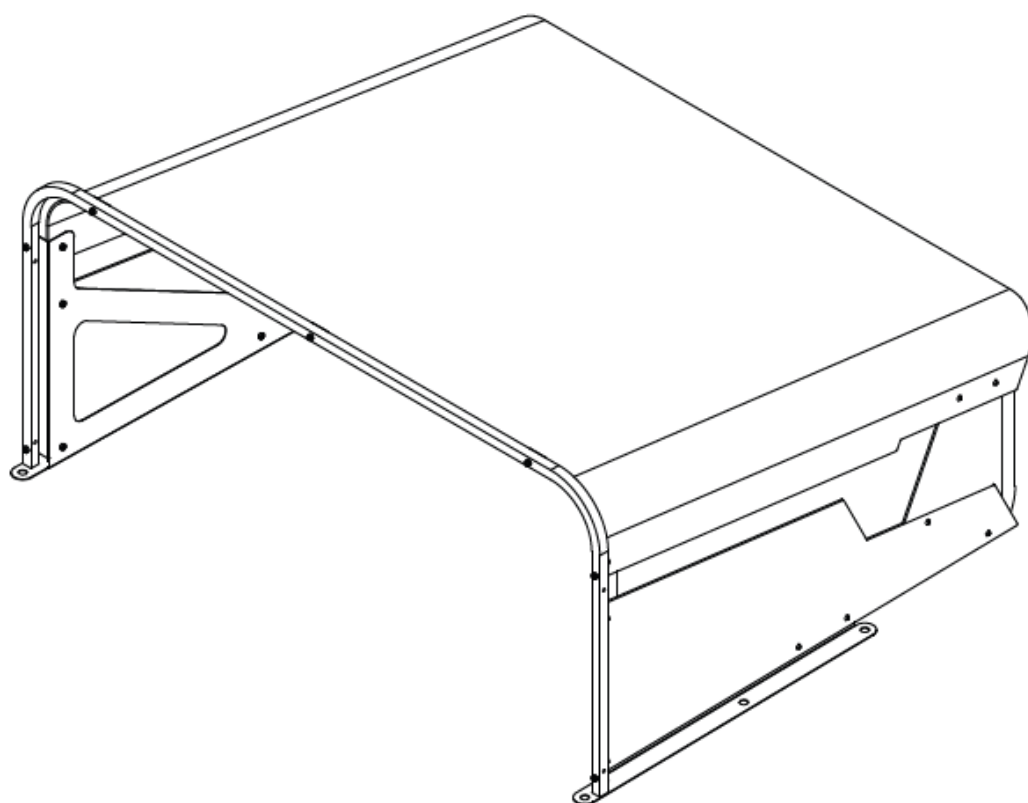


1

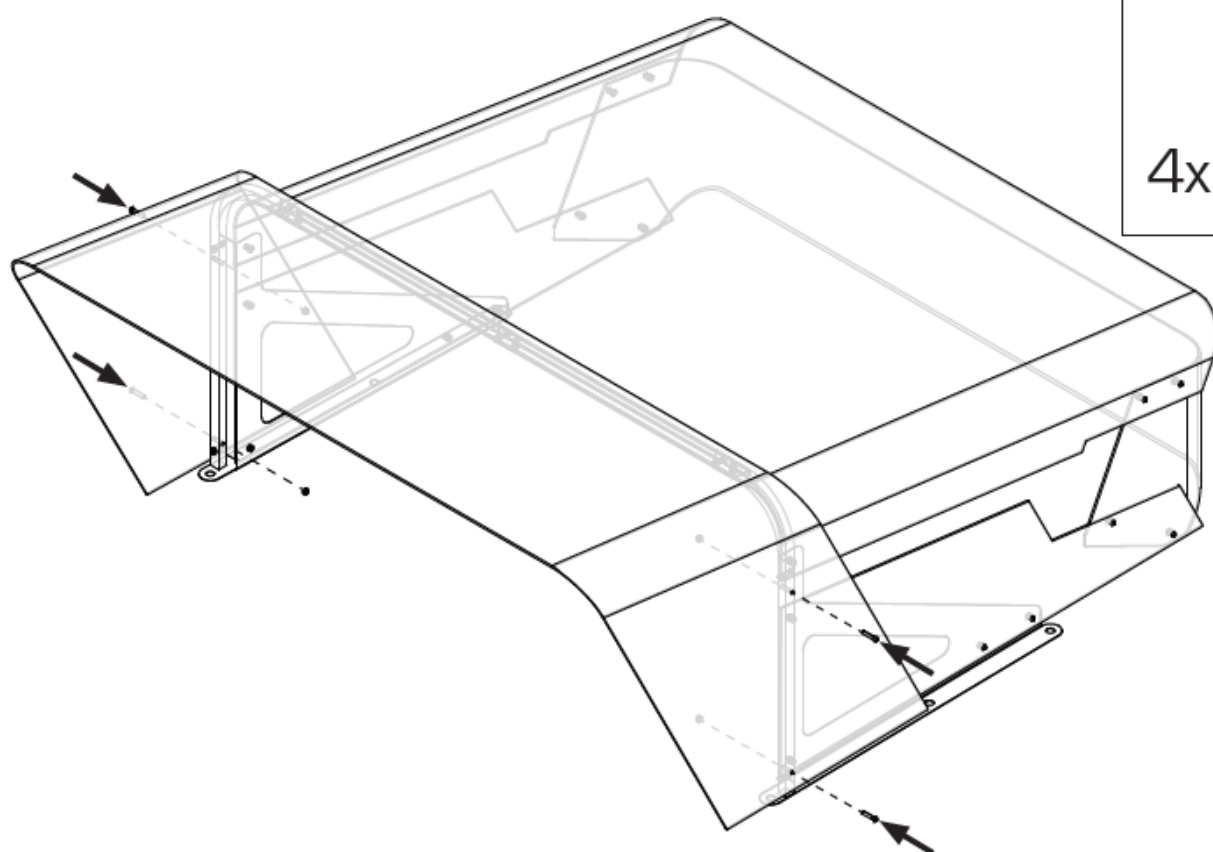


4x



2

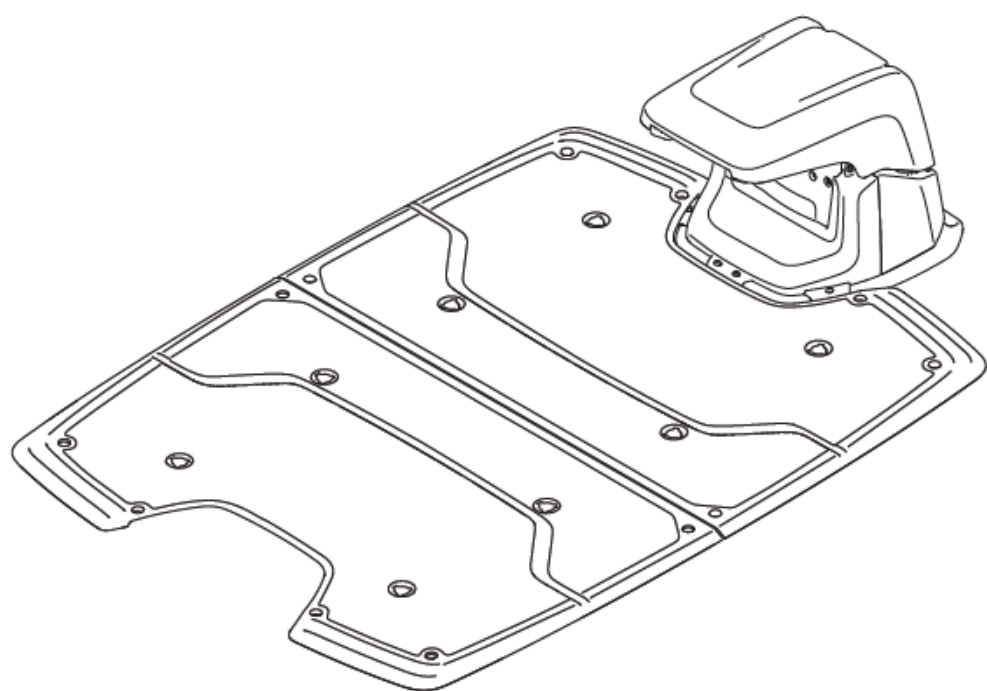

3

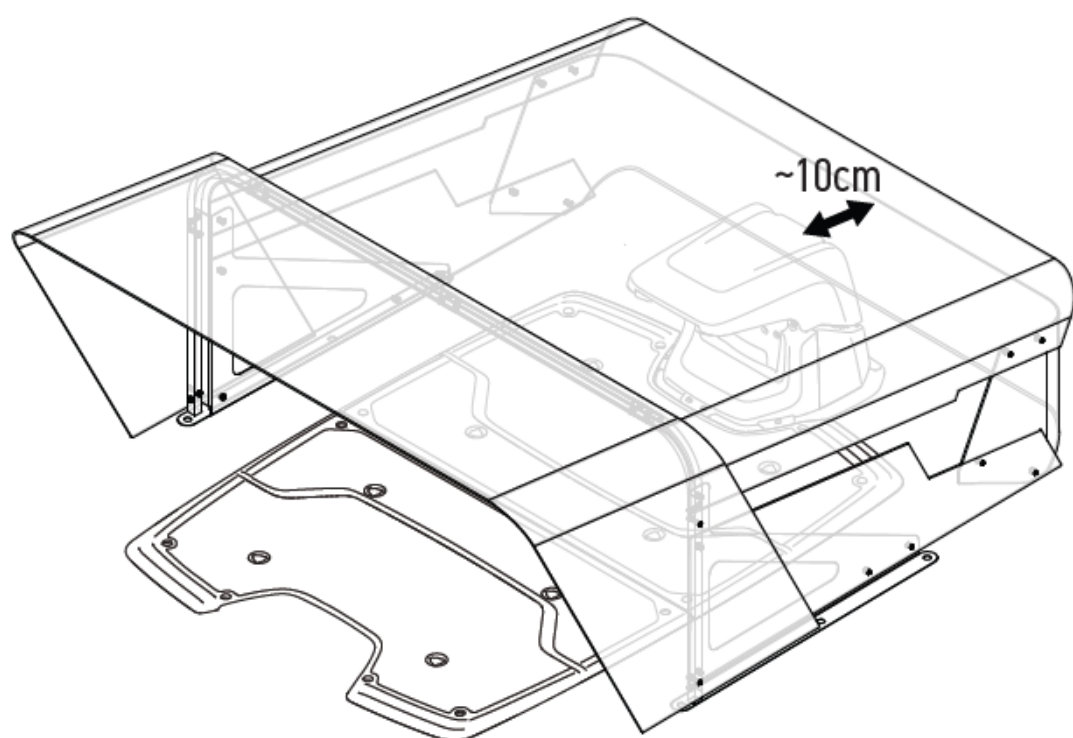

4

EN

Completely assemble the CEORA garage following steps 1 and 2 before positioning it.

- Complete the installation of the robot and charging station before installing the garage.
- Make sure you have secured the station on the ground, installed the support plate and positioned the guide cable.
- Remove the robot from the charging station to work comfortably and safely.
- Leave approximately 10 cm free between the rear of the charging station and the garage. This will allow access to the power supply and cabling for maintenance without having to remove the garage.
- Fix the garage to the ground with the pegs provided or with specific hardware for the paving present, if the garage is not placed on the soil.

FR

Assembler complètement le garage CEORA en suivant les étapes 1 et 2 avant de le positionner.

- Terminez l'installation du robot et de la station de charge avant d'installer la gargouille.
- Assurez-vous d'avoir fixé la base au sol, installé la plaque de support et positionné le câble de guidage.
- Retirez le robot de la station de charge pour travailler confortablement et en toute sécurité.
- Laissez environ 10 cm libres entre l'arrière de la station de charge et le garage, ce qui permettra d'accéder à l'alimentation électrique et au câblage pour l'entretien sans avoir à retirer le garage. Cela permettra d'accéder à l'alimentation et au câblage pour l'entretien sans avoir à démonter le garage.
- Fixez le garage au sol à l'aide des piquets fournis ou à l'aide du matériel spécifique pour le sol existant, si le garage n'est pas posé sur le sol.

DE

Bauen Sie die Garage des CEORA vollständig zusammen, indem Sie die Schritte 1 und 2 befolgen, bevor Sie sie aufstellen.



- Schließen Sie die Installation des Roboters und der Ladestation ab, bevor Sie die Garage montieren.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Sockel auf dem Boden befestigt, die Stützplatte installiert und das Führungskabel positioniert haben.
- Entfernen Sie den Roboter von der Ladestation, um bequem und sicher arbeiten zu können.
- Lassen Sie etwa 10 cm zwischen der Rückseite der Ladestation und der Garage frei. Dies ermöglicht den Zugang zur Stromversorgung und zur Verkabelung für Wartungsarbeiten, ohne dass die Garage entfernt werden muss.
- Befestigen Sie die Garage mit den mitgelieferten Dübeln am Boden oder mit speziellem Material für den vorhandenen Boden, wenn die Garage nicht auf dem Boden steht.

IT

Assemblare completamente il garage CEORA seguendo i passaggi 1 e 2 prima di posizionarlo.

- Completare l'installazione del robot e della stazione di ricarica prima di procedere alla posa del gargage. Assicurarsi di aver fissato la base a terra, installato la piastra di supporto e posizionato il cavo guida.
- Rimuovere il robot dalla stazione di ricarica per lavorare comodamente ed in sicurezza.
- Lasciare liberi circa 10cm tra la parte posteriore della stazione di ricarica e il garage. Questo permetterà di accedere all'alimentatore ed ai cablaggi per la manutenzione senza dover rimuovere il garage.
- Fissare a terra il garage con i picchetti in dotazione o con ferramenta specifica per la pavimentazione presente, se il garage non è posizionato sul terreno.

6x

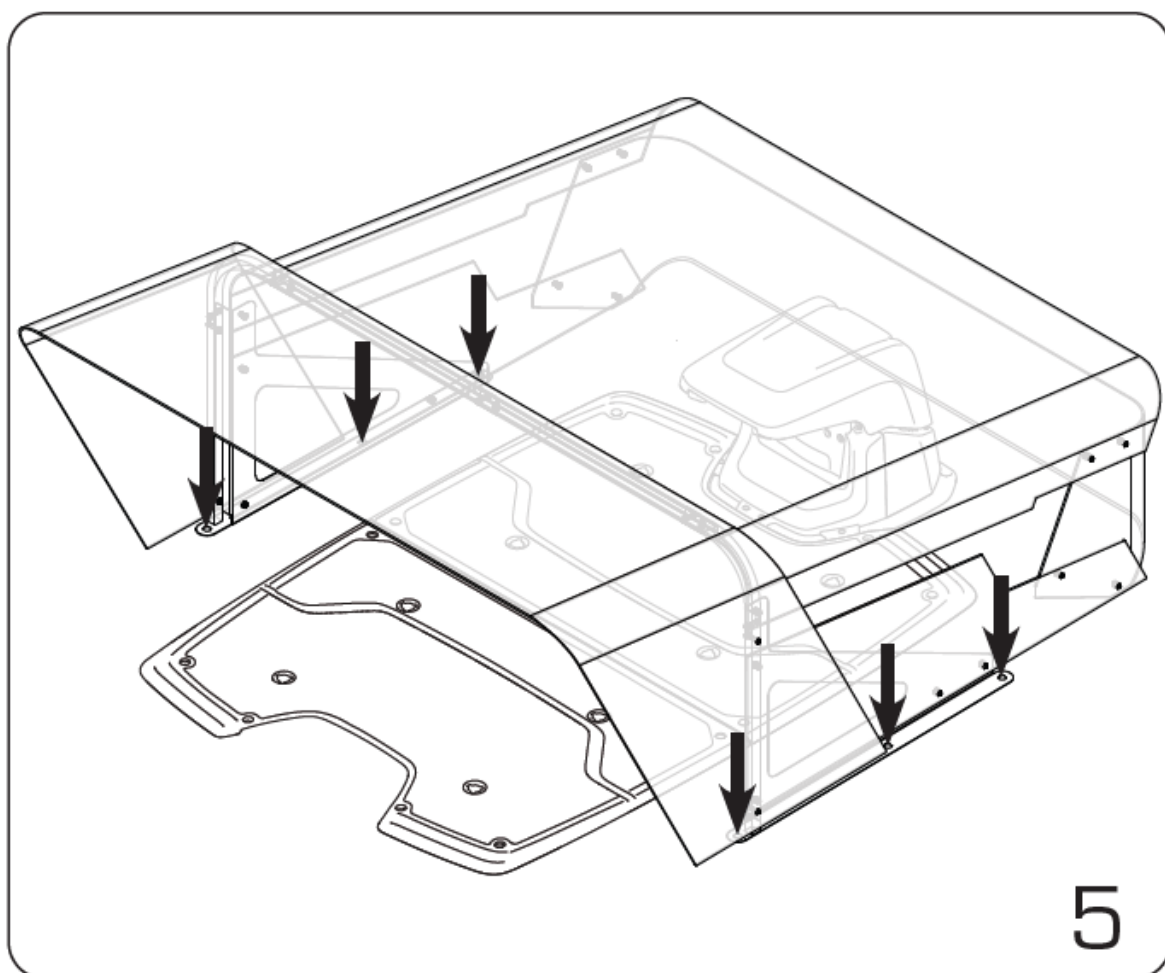

5

