



Instrukce k instalaci a hledání poškození

Instalace bezpečnostního kabelu


AM ROBOTS 3,8 mm Bezpečnostní kabel Premium



Odstraňte vnější vrstvu plastové izolace.



Odstraňte kovovou síť.



Nyní můžete použít jakýkoli Scotchlock konektor.

Je důležité se ujistit, že kovová síť je odstraněna a v žádném místě není zasunuta do konektoru.

Doporučujeme používat AM Pro Tracker Plus k nalezení přerušení ve všech druzích bezpečnostních kabelů.

Můžete slyšet i vidět, jak signál klesá, což umožňuje detekovat částečné i úplné přerušení kabelu.

Odstraňte problémy, pokud nemůžete najít přerušení


Nejprve zkontrolujte, zda byl kabel správně nainstalován, zda byla odstraněna vnější vrstva plastu a stažena kovová ochrana.

Pokud instalace nebyla provedena podle pokynů k instalaci výše, může to být problém.

- Zkontrolujte konektory - zejména konektor 3M 314 je často na závadu.
- Použijte profesionální tracker od AM ROBOTS s názvem AM Pro Tracker – Plus. To pomůže odhalit malé přerušení v instalaci. Dokáže detekovat částečné i úplné přerušení ohraničující smyčky.
- Napište přímo naší podpoře na info@am-robots.com. A pokusíme se vám v případě potřeby pomoci najít přerušení.

Montáž AM Pro Tracker Plus

1. Odpojte kabel od nabíjecí stanice.
2. Připojte červený vodič vysílače k obvodovému vodiči.
3. Zatláchte zemnicí tyč do země a spojte ji s černým vodičem z vysílače.

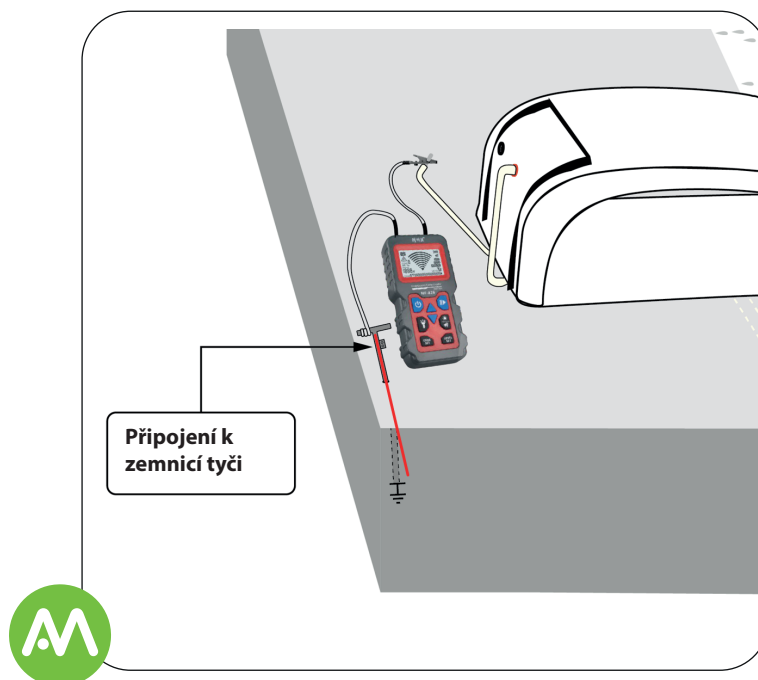

Hledání přerušení kabelu

Obrazovka vám řekne, kde je kabel, podle zvukového a grafického signálu na obrazovce přijímače lokalizujete přerušení.

1. Jděte podél obvodového drátu, dokud signál nebo zvuk nezačne ubývat.
2. Přiblížte se k zemi, abyste přesně zjistili, kde je přerušení.
3. Vykopejte kabel a zkontrolujte, zda je vidět přerušení 10-15 cm od místa, kde jste jej odhadovali.

