



Istruzioni per l'installazione e la cerca della rottura

Installazione del cavo di sicurezza


Cavo di Sicurezza Premium 3,8mm AM ROBOTS



Rimuovere il rivestimento isolante in plastica.



Riposizionare lo strato metallico.



A questo punto, è possibile usare il connettore Scotchlock.

È importante assicurarsi che lo strato metallico non venga inserito in nessun punto del connettore.

Si raccomanda di usare il cerca rotture Pro AM Plus per cercare rotture su tutti tipi di cavi di sicurezza.

Può vedere come il segnale diminuisce, permettendo di trovare rotture parziali e totali del cavo.

Soluzione al suo problema se non riesci a trovare la rottura.


Inanzitutto, è necessario assicurarsi che il cavo sia stato installato correttamente, che lo strato di plastica sia stato rimosso dall'interno e infine che lo strato di protezione metallica sia stato rimosso per non interferire con i connettori.

Se non avete seguito le linee guida precedente, questo potrebbe essere il problema in questione.

- Controlla i connettori - in particolare il connettore 3M 314, molto spesso questo è il problema.
- Usare il cerca rotture professionale AM ROBOTS, chiamato Pro AM Plus. Questo cerca rotture vi aiuterà a trovare piccole rotture nell'installazione. Pro AM Plus è capace di trovare tutti tipi di rotture sul cavo perimetrale, sia parziali che totali.
- Contatta direttamente al nostro team di supporto: info@am-robots.com
- ti forniremo una soluzione il prima possibile.

Montaggio del cerca rotture Pro AM Plus

1. Scollegare il cavo dalla stazione di ricarica
2. Collegare il cavo trasmettitore rosso al cavo perimetrale
3. Inserire l'asta nella terra e collegarla con il cavo nero dal trasmettitore.

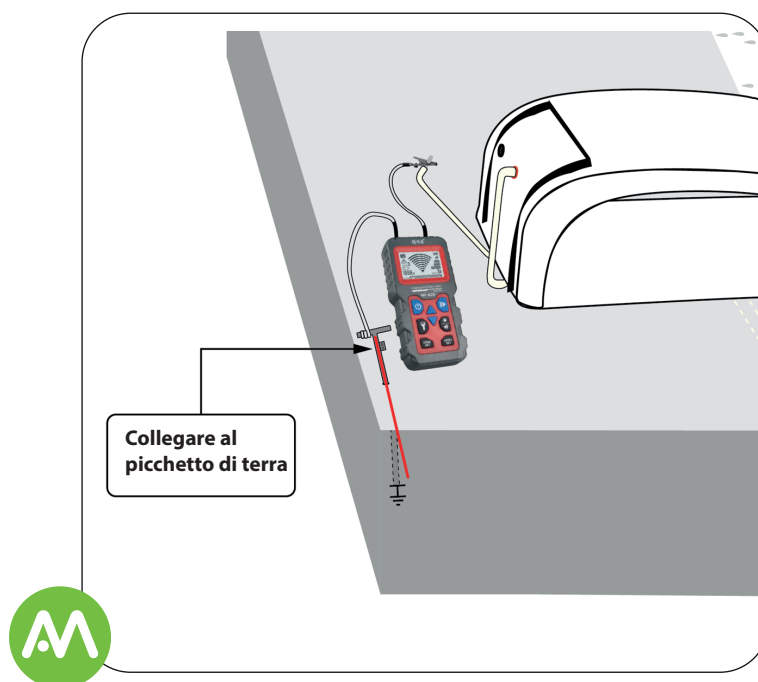

Cerca rotture del cavo

Lo schermo indica dove si trova il cavo, è necessario seguire il suono e il segnale grafico del display per individuare la rottura.

1. Camminare sul cavo perimetrale finché si riduce la potenza del segnale.
2. Avvicinarsi al pavimento per individuare esattamente dove si trova la rottura.
3. Rimuovere il cavo e vedrete come la rottura è visibile su una lunghezza compresa tra 10-15 cm da dove è stata segnalata dal cerca rotture.

