ROBOTS



My Robot Home Series

Montageanleitung für die Garage

Scannen Sie den QR-Code, um das Schritt-für-Schritt-Video anzusehen.

Kontaktieren Sie unseren Support direkt: (+45) 81 40 12 21

Handbuch ist kompatibel mit :



38981097 : My Robot Home Plus – Grau und Weiß
38980192 : My Robot Home Plus - Schwarz
38983397 : My Robot Home Plus - Rot



38981089 : My Robot Home Compact – Grau und Weiß
38940189 : My Robot Home Compact - Schwarz
38943398 : My Robot Home Compact - Rot

Sicherheitshinweise

Tragen Sie stets eine geeignete Schutzausrüstung und befolgen Sie alle Montageanweisungen sorgfältig. Eine unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.

Vor Beginn der Montage

Stellen Sie die Garage vor der Montage auf eine ebene, feste Oberfläche, z. B. Beton oder Ziegelsteine.

Bei der Montage auf Rasen empfehlen wir, unter jeder der vier Garagenecken kleine Ziegelsteine oder Betonplatten zu platzieren, um zusätzlichen Halt zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Garage im Boden absinkt.


Benötigte Werkzeuge

1 × Schraubendreher oder Akkuschrauber
1 × verstellbarer Schraubenschlüssel
1 × Gripzange (Wasserpumpenzange)


Wichtig: Achten Sie bei Verwendung eines Akkuschraubers darauf, das Drehmoment entsprechend der Härte des Holzes einzustellen.

Übersicht

Teile 1–12

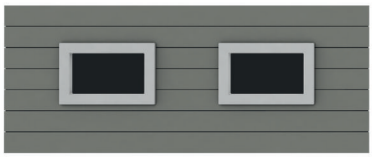

① Seitenteile × 2 Stück




② Rückwand × 1 Stück




③ Vorderwand × 1 Stück



④ Dachplatten × 2 Stück

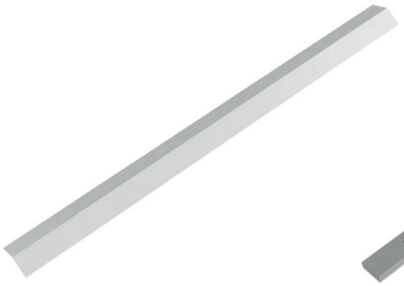


⑤ Dachabdeckung × 1 Stück



⑥ Holzleiste × 1 Stück



⑦ Seitliche Holzleisten × 2 Stück

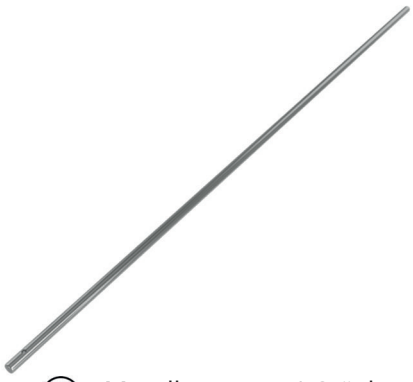

⑧ Metallstange × 1 Stück




⑨ Seitenstangen × 2 Stück



⑩ Mittelstangen × 2 Stück



⑪ Metallplatten × 2 Stück



⑫ Namensschild × 1 Stück

Übersicht

Teile A–N

A  M3 × 40-mm-Schrauben (4 Stück)

B  M5 × 30-mm-Schrauben (4 Stück)

C  M3,5 × 30-mm-Schrauben (12 Stück)

D  M3,5 × 25-mm-Schrauben (14 Stück)

E  M3 × 18-mm-Schrauben (8 Stück)

F  2 Stück

G  2 Stück

H  Solarleuchte (1 Stück)

I  2 Stück

J  2 Stück


K  2 Stück


L  2 Stück

M  1 Stück

N  Garagenfüße (4 Stück)

SCHRITT 1



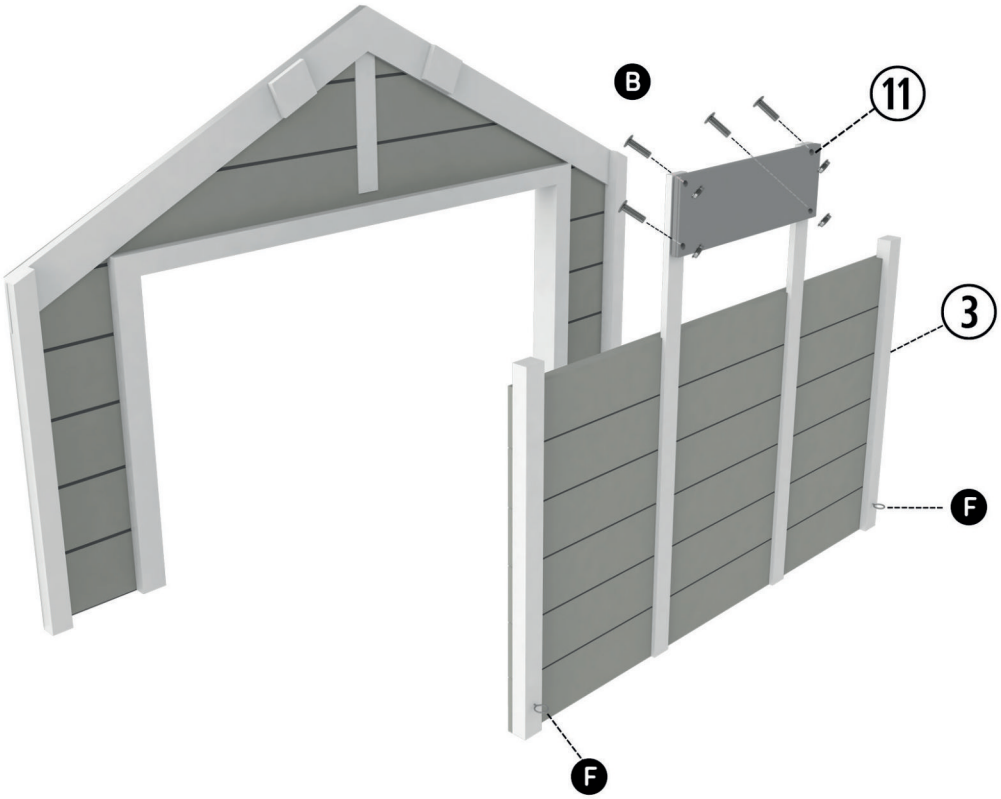


SCHRITT 1 – Montage der Vorderwand

Befestigen Sie die Gewichte (11) mit den Schrauben (B) an der Vordertür (3).
Ziehen Sie die Schrauben fest an.Befestigen Sie die Haken (F).

Wichtig: Die Tür (3) ist bereits vormontiert. Befestigen Sie lediglich die Gewichte (11), um die Montage der Vorderwand abzuschließen.

SCHRITT 2

C x 8 Stück

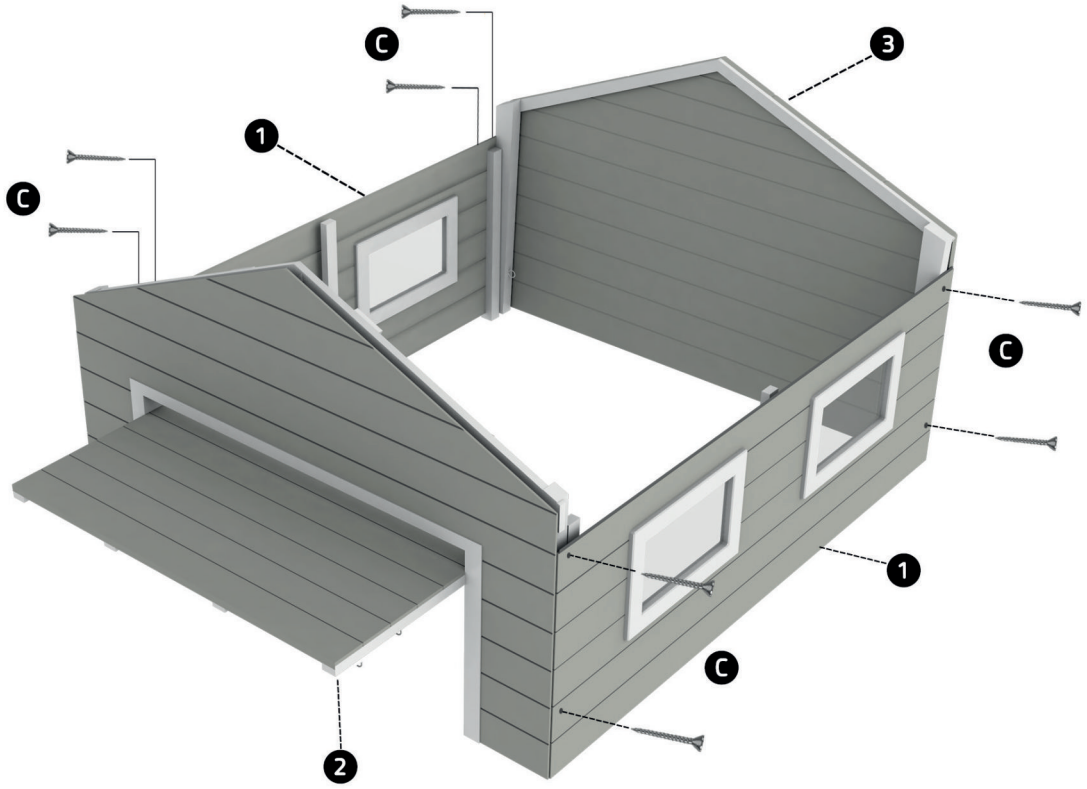

SCHRITT 2 – Montage des Grundrahmens

Montieren Sie den Grundrahmen mithilfe der beiden Seitenteile (1), der Rückwand (2) und der Vorderwand (3).
Verbinden Sie die Platten mit den Schrauben ©.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle Platten an der Unterkante bündig ausgerichtet sind.

Stellen Sie außerdem sicher, dass die Seitenplatte (1) so montiert ist, dass die vorgebohrten Löcher an der Oberkante liegen, da diese später zur Befestigung des Daches verwendet werden.


Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

SCHRITT 3

C x 4 Stück

D x 4 Stück

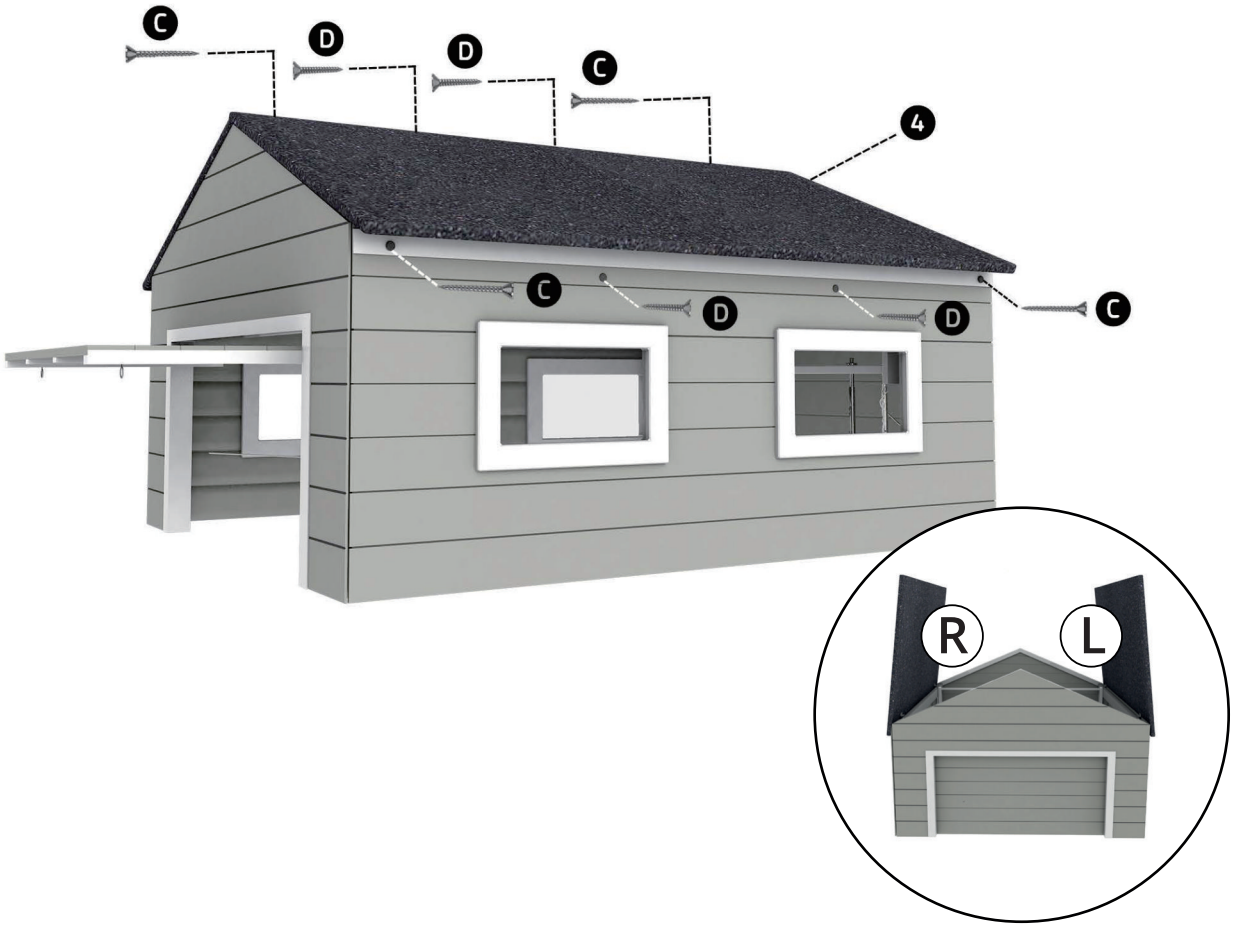

SCHRITT 3 – Montage des Daches (rechte und linke Seite)

Montieren Sie die beiden Dachplatten (4) nacheinander auf dem Rahmen.

Befestigen Sie jede Dachplatte (4) mit den Schrauben (C) und (D) sicher an den Seitenteilen (1).

Wichtig: Richten Sie die Dachplatten vor dem Verschrauben mit den Schrauben (C) und (D) senkrecht aus.
Positionieren Sie die rechte und linke Dachplatte korrekt. Achten Sie dabei auf die Markierungen an der Innenseite der Dachplatten.


Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

SCHRITT 4

E x 8 Stück

G x 4 Stück

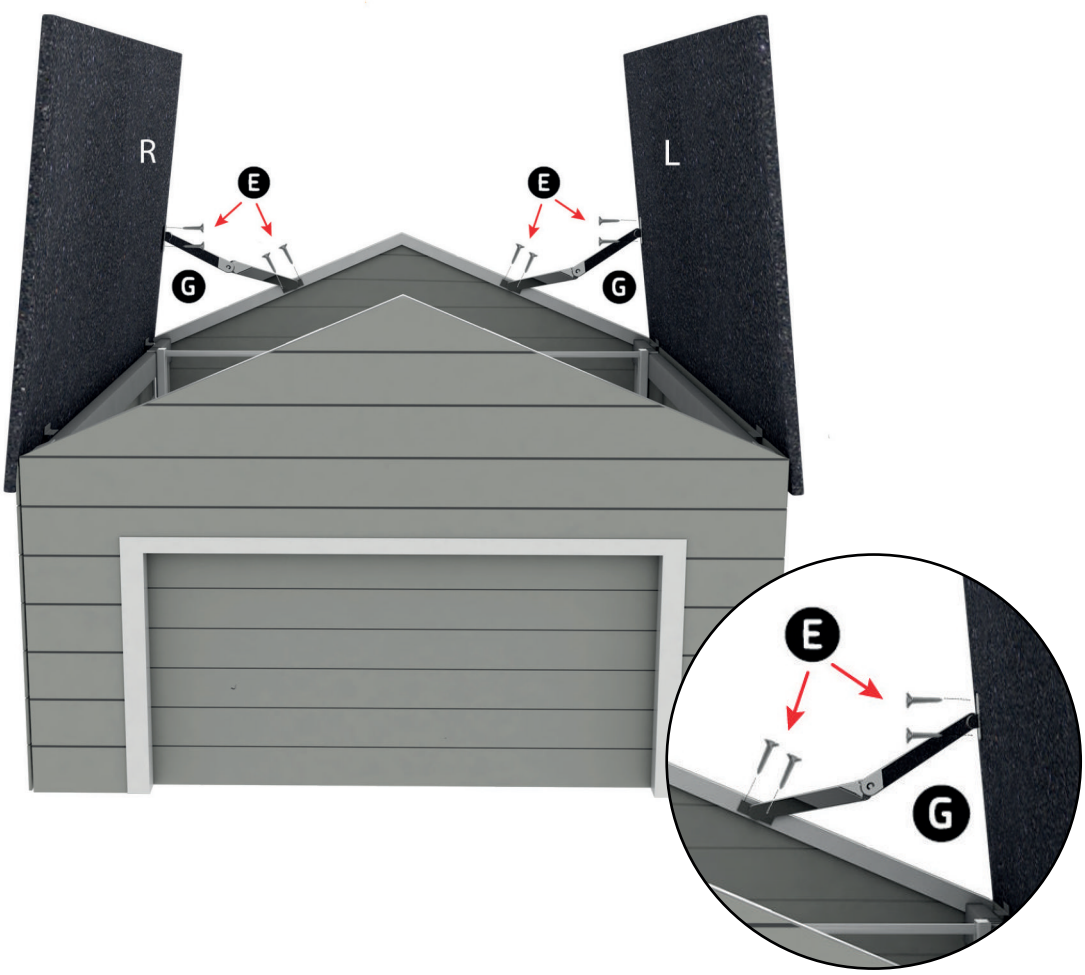

SCHRITT 4 – Montage der Scharniere (rechte und linke Seite)


Befestigen Sie die Scharniere (G) sowohl an der Dachplatte als auch an der Rückwand.

Befestigen Sie die Scharniere mit den Schrauben (E).

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Scharniere (G) entsprechend der Ausrichtung in Abbildung (4) korrekt montiert werden.

SCHRITT 5

A x 4 Stück

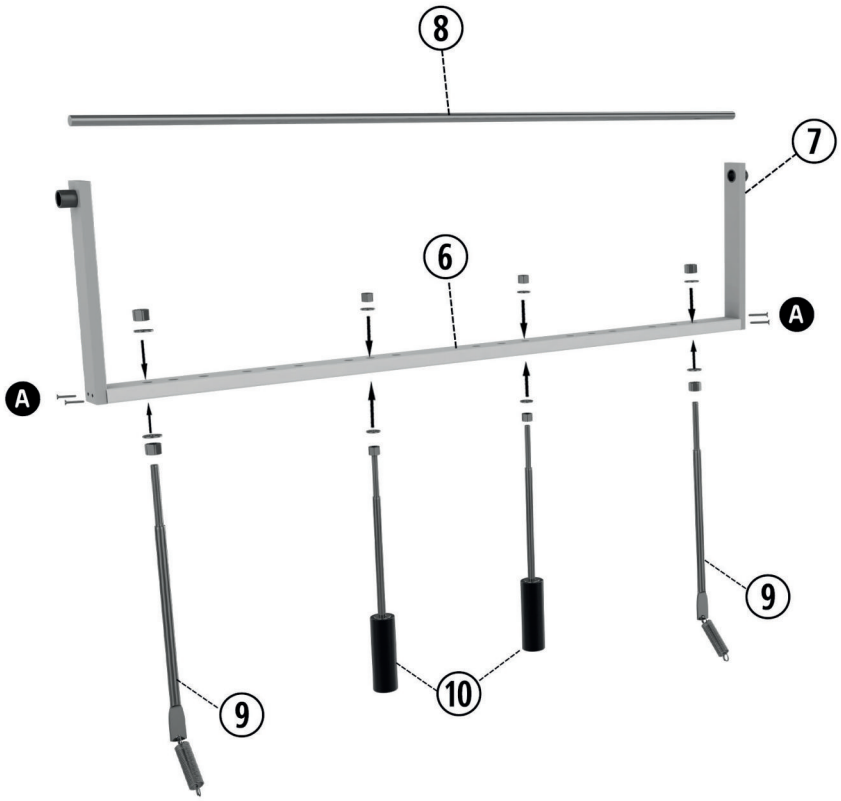



SCHRITT 5 – Montage des Türmechanismus

Montieren Sie zunächst die beiden seitlichen Holzleisten (7) mit den Schrauben (A) an der Holzleiste (6).

Wichtig: Achten Sie bei der Montage von (7) an (6) darauf, dass der Metallzylinder nach außen zeigt.

Befestigen Sie die Metallstangen (10) und die Metallseitenstangen (9) an der Holzleiste (6).

Wichtig: Ziehen Sie die Muttern an (9) und (10) auf beiden Seiten von (6) fest an.


Vervollständigen Sie die Montage, indem Sie die Metallstange (8) durch die Zylinder an den seitlichen Holzleisten (7) führen.

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

SCHRITT 6

Ⓜ x 1 Stück

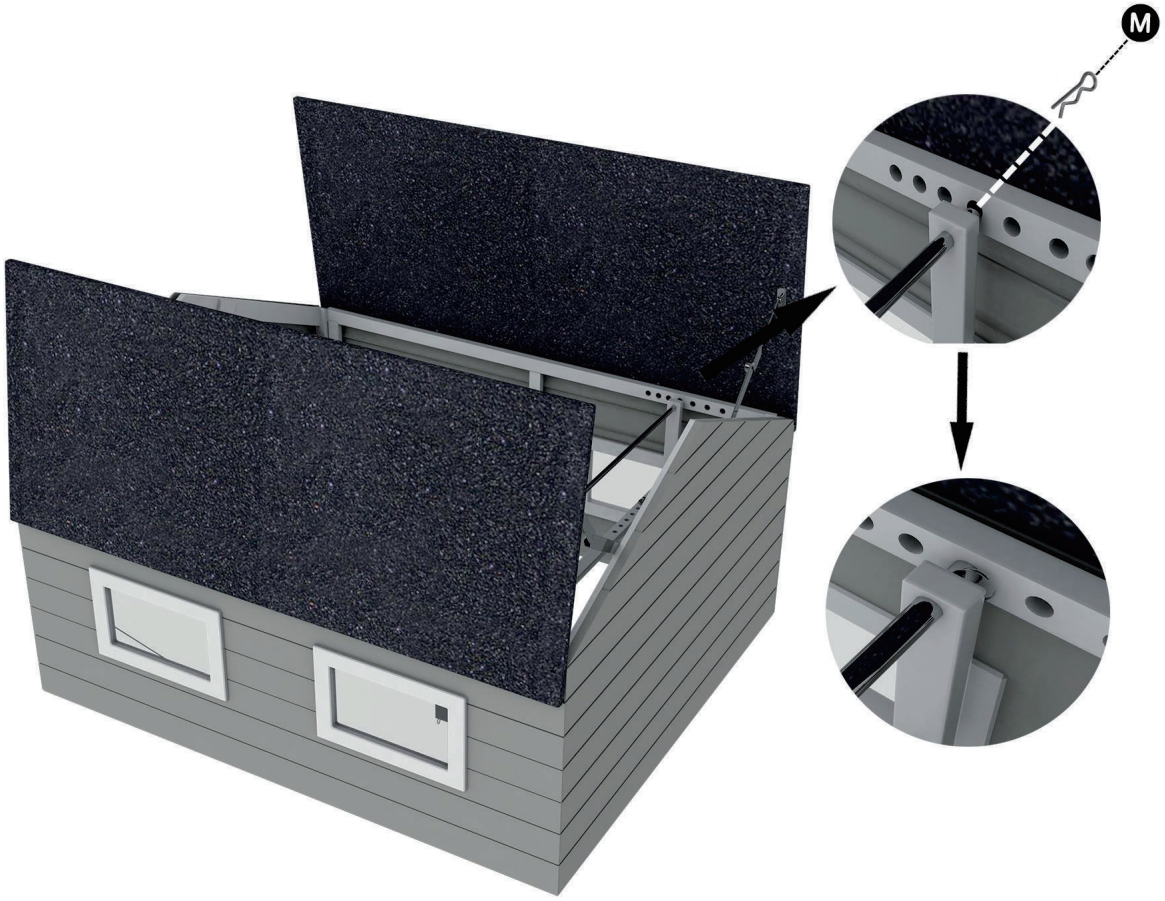

SCHRITT 6 – Montage des Türmechanismus im Garageninneren

Verbinden Sie den Mechanismus mit dem mittleren Loch an der seitlichen Blende im Garageninneren.

Wichtig: Suchen Sie das kleine Loch an einem der Enden von (8).

Befestigen Sie den Mechanismus mit dem Metallring (M) an der Garage (3).


Verbinden Sie die Metallseitenstange (9) mithilfe des Drahtes (L) mit einem Haken an der Vordertür (F).

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

SCHRITT 7

D x 3 Stück

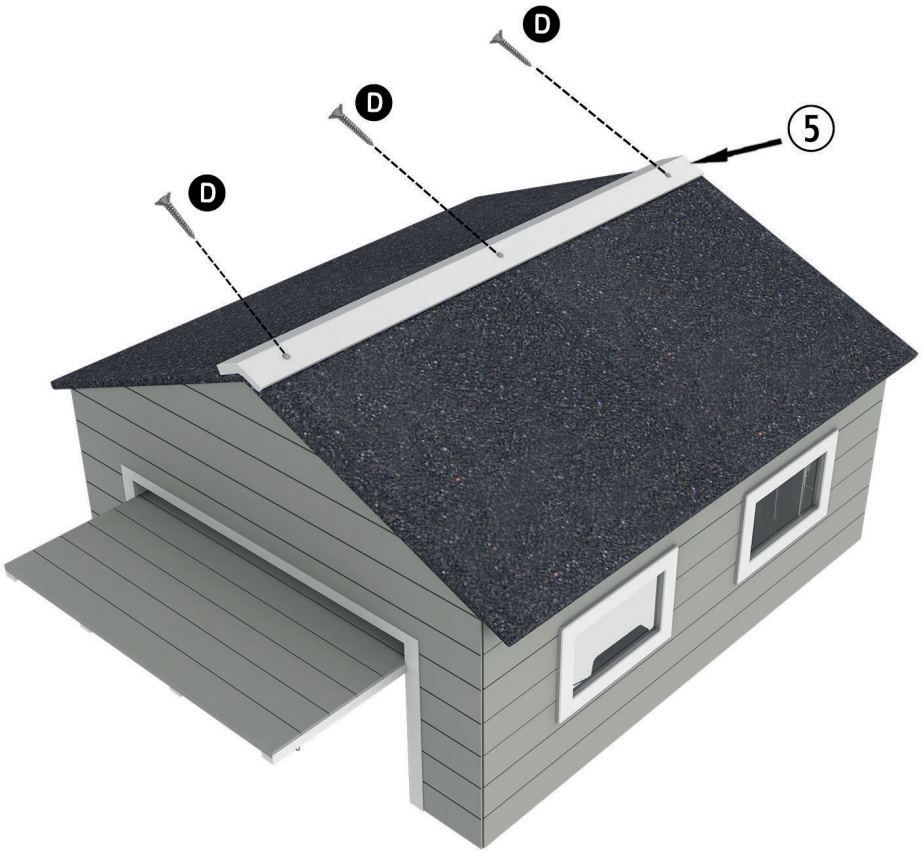

SCHRITT 7 – Montage der Dachabdeckung

Montieren Sie die Dachabdeckung (5) auf dem Dach.

Befestigen Sie sie mit den Schrauben (D).

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

SCHRITT 8



SCHRITT 8 (Optional) – Namensschild, Solarleuchte und Bodenanker für die Garage

HINWEIS: Wenn Sie die Garage mit Füßen ausstatten möchten, fahren Sie mit Schritt 9 fort, bevor Sie mit Schritt 8 beginnen.

- **Namensschild (12):** Bringen Sie das Namensschild an der gewünschten Stelle an und befestigen Sie es mit den Haken (K).
- **Solarleuchte (H):** Befestigen Sie die Solarleuchte an der gewünschten Stelle mit den mitgelieferten Schrauben.
- **Bodenanker (J):** Befestigen Sie den Winkelhalter mit den Schrauben (D) an der Garage. Drehen Sie die langen Schrauben (I) durch den Winkelhalter in den Boden, um den Garagenrahmen sicher zu verankern.


Scannen Sie den QR-Code, um das Schritt-für-Schritt-Video anzusehen.

Kontaktieren Sie unseren Support direkt: (+45) 81 40 12 21

SCHRITT 9



Garagenfüße
(4 Stück)

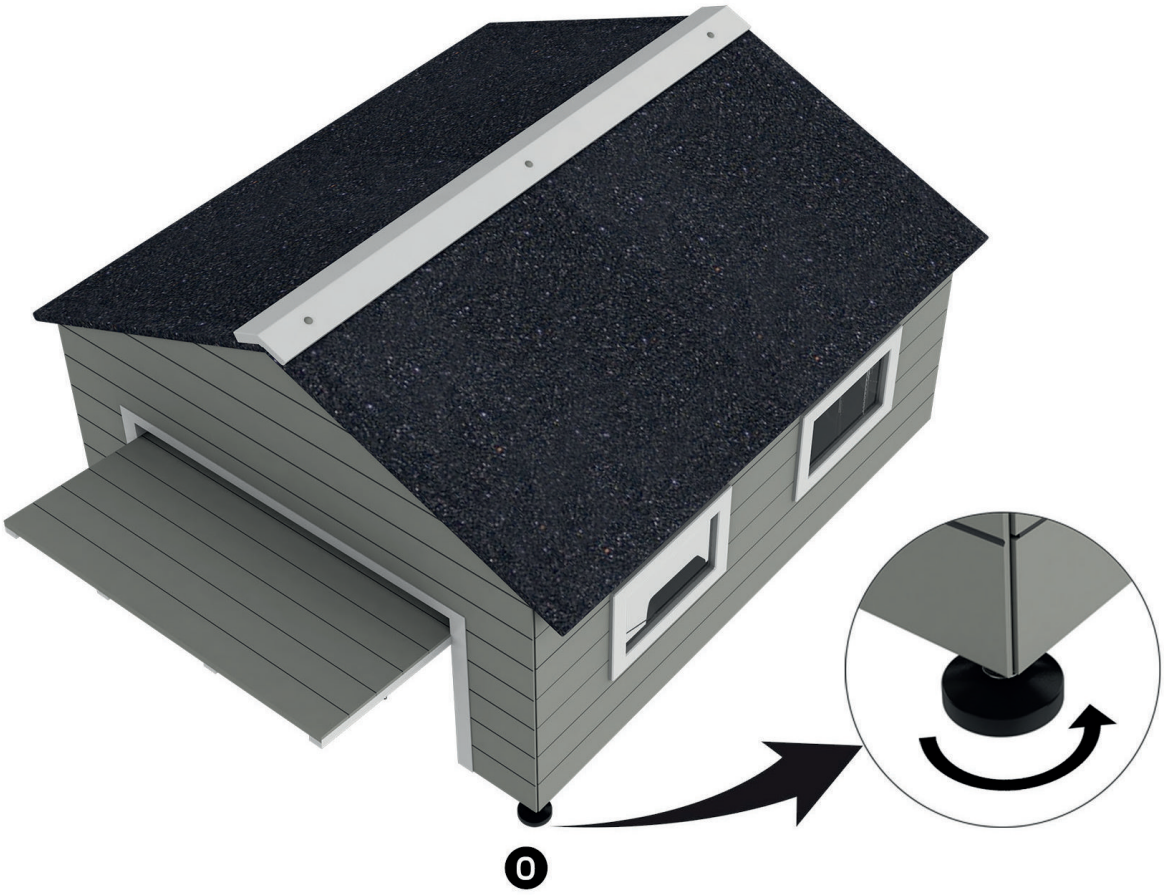

SCHRITT 9 – Montage und Einstellung der Füße


Schrauben Sie die Füße an den unteren Ecken der Garage fest.

Wichtig: Stellen Sie die Höhe der Füße so ein, dass sich die Garagentür ungehindert bewegen kann.

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

Einsetzen des Mähroboters in die Garage

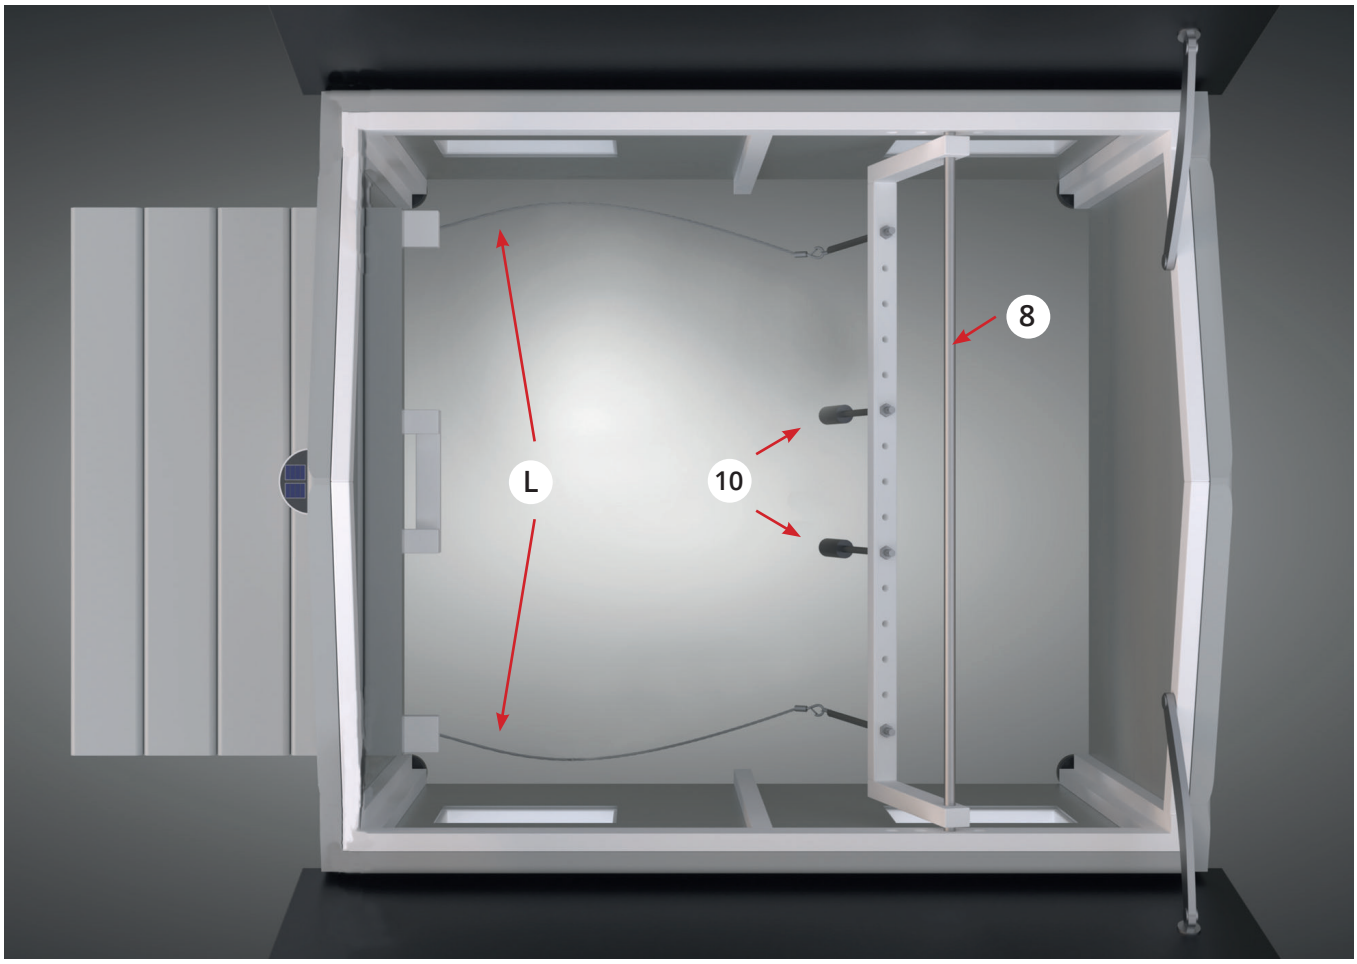

SCHRITT 1

Stellen Sie die Metallstangen (10) so ein, dass sich der Mechanismus frei bewegen kann.


Achten Sie darauf, dass der Draht (L) locker sitzt.

Stellen Sie die Ladestation und den Mähroboter in die Garage.

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21

Einsetzen des Mähroboters in die Garage

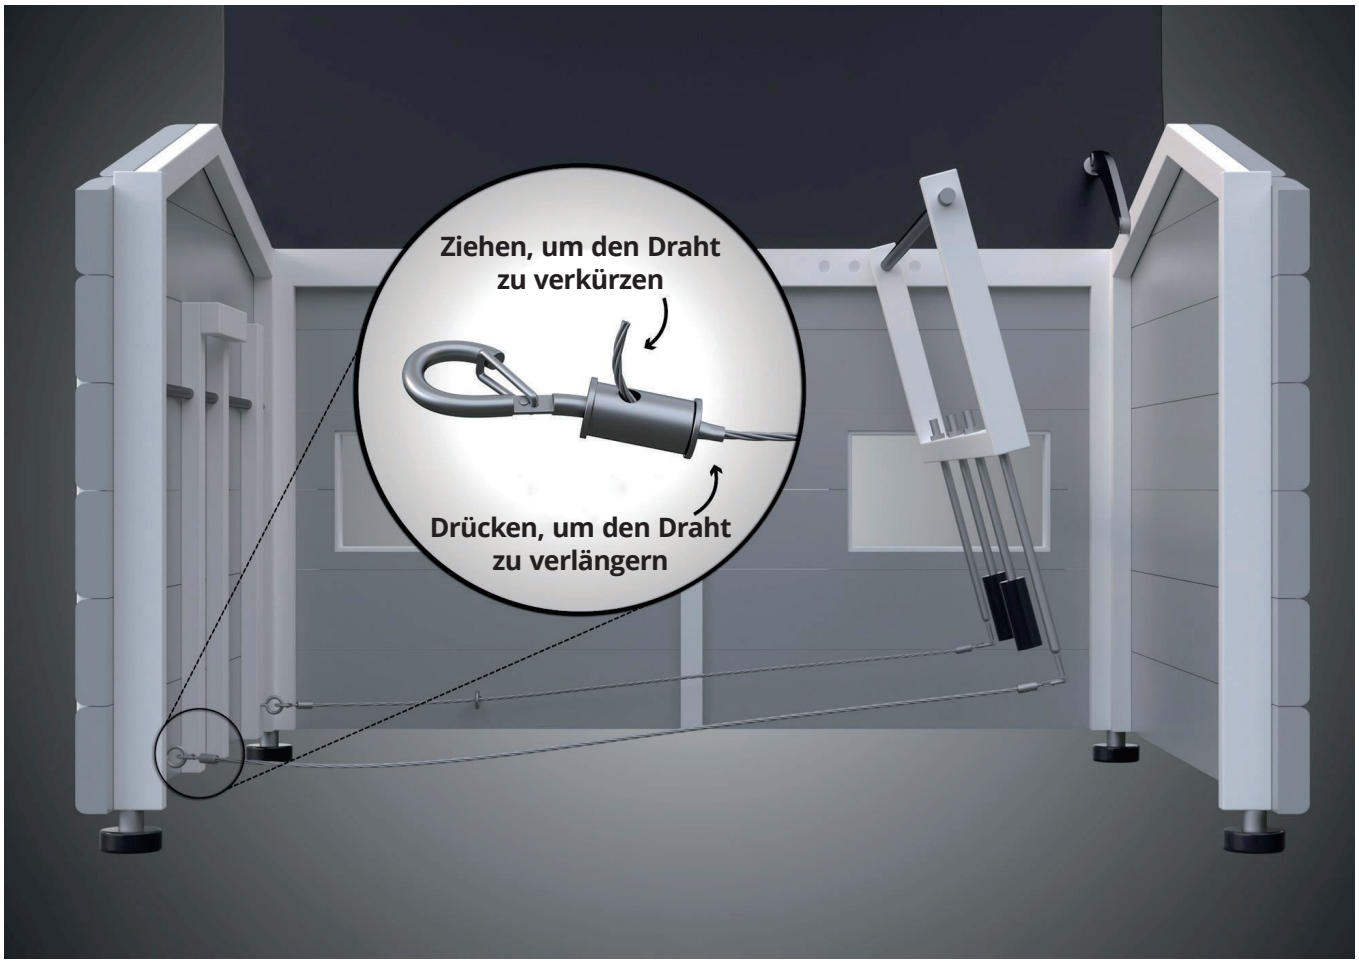

SCHRITT 2

Stellen Sie die Metallstangen (10) und die Metallstange (8) so ein, dass sie zu den Abmessungen des Mähroboters und der Ladestation passen.Stellen Sie sicher, dass die Metallstangen (10) der obigen Abbildung entsprechen.
Stellen Sie die Spannung des Drahtes (L) so ein, dass sich die Tür ordnungsgemäß schließt.

Test: Starten Sie den Mähroboter oder bewegen Sie ihn manuell vor und zurück, um zu überprüfen, ob der Mechanismus richtig eingestellt ist.

Wichtig: Die Komponenten (8), (10) und (L) sind für die ordnungsgemäße Funktion des Mechanismus mit dem Mähroboter unerlässlich. Vor der endgültigen Einrichtung können mehrere Anpassungen erforderlich sein.

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Fehlerbehebung

Die Tür klemmt und lässt sich nicht bewegen
-Überprüfen Sie Schritt 9 und stellen Sie sicher, dass die Füße richtig eingestellt sind.


Der Mähroboter hat Schwierigkeiten, die Tür mithilfe der mittleren Stangen (10) zu schließen

- Stellen Sie die Spannung des Drahtes (L) fein ein.
- Überprüfen Sie die Höhe der mittleren Stangen (10) und passen Sie sie an den Mähroboter an.
- Überprüfen Sie, ob das Gewicht (11) richtig sitzt.
- Lesen Sie den Abschnitt „Einsetzen des Mähroboters in die Garage – Schritt 1 und 2“.

Wichtig:

Die Komponenten (8), (10) und (L) sind für die ordnungsgemäße Funktion des Mechanismus mit dem Mähroboter unerlässlich. Vor der endgültigen Einrichtung können mehrere Anpassungen erforderlich sein.



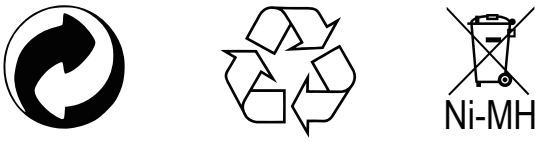

Scannen Sie den QR-Code,
um das Schritt-für-Schritt-Video
anzusehen.

Kontaktieren Sie
unseren Support direkt:
(+45) 81 40 12 21